

# ДСП04 Star

NEW!




## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с пролетами 4-18 м.

ТУ 3461-057-05014337-2013

ДСП04-300-001 Star 850

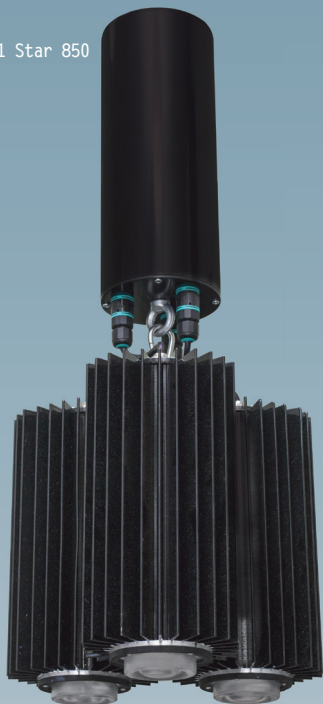

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Модульная конструкция.

Удобство монтажа.

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы L70 более 50000 ч.

Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.

Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 170-260 В.

Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0.98.



ДСП04-100-011 Star RA 850

**РАСШИРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**

**Первая цифра (тип КСС):**

0 - базовое исполнение (КСС "Г");

1 - КСС "Д";

2 - КСС "К".

**Вторая цифра:**



0 - базовая модификация драйвера;

1 - регулируемый драйвер 1-10 В;

4 - драйвер с блоком аварийного питания.

**Третья цифра:**

1 - базовое исполнение.

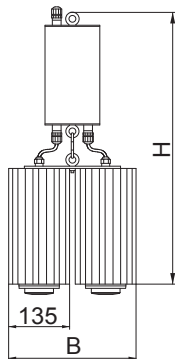

Наименование	Размеры, мм	
	В	Н
ДСП04-50	150	617
ДСП04-100	150	672
ДСП04-200	283	722
ДСП04-300	274	722

**КОНСТРУКЦИЯ**

**КОРПУС и РАДИАТОР** изготовлены из алюминия.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ**

Цветовая температура - 5000 (4750-5250) К.

Индекс цветопередачи - 80.

Коэффициент мощности - 0.98.

Модуль COB

Световой поток ДСП04 Star БАП в аварийном режиме не менее 5% номинального.

Время работы в аварийном режиме:

EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа.

Световой поток:

> ДСП04 EM в аварийном режиме: 5%.

**УСТАНОВКА**

Подвес на крюк.

Наименование	Код заказа	Световой поток, лм	Масса, кг
<b>ДСП04 глубокая КСС</b>			
ДСП04-50-001 Star 850	1131505001	6565	5.40
ДСП04-50-011 Star RA 850	1131505011	6565	5.50
ДСП04-50-041 Star EM3 850	1131505041	6565	6.50
ДСП04-100-001 Star 850	1131510001	10255	5.60
ДСП04-100-011 Star RA 850	1131510011	10255	5.70
ДСП04-100-041 Star EM1 850	1131510041	10255	6.70
ДСП04-200-001 Star 850	1131520001	19425	9.10
ДСП04-200-011 Star RA 850	1131520011	19425	9.20
ДСП04-300-001 Star 850	1131530001	29649	13.30
ДСП04-300-011 Star RA 850	1131530011	29649	13.40
<b>ДСП04 полуширокая КСС</b>			
ДСП04-50-101 Star 850	1131505101	6980	5.50
ДСП04-100-101 Star 850	1131510101	10818	5.70
<b>ДСП04 широкая КСС</b>			
ДСП04-50-201 Star 850	1131505201	6836	5.50
ДСП04-100-201 Star 850	1131510201	10594	5.70