

# ГСП15 Vector



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

ТУ 3461-049-05014337-2011

ГСП15-100-953

- Блок ПРА ГСП15-100-900
- Диффузор Длк 405
- Стекло Спк405



## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

**Эффективность.** В светильнике применяются МГЛ, могут быть использованы ЭПРА.

**Долговечность.** Используются корпусные детали из алюминия. Универсальное крепление для закреплении на крюк, трос, трубу.



Крепление защитного стекла и решетки на отражателе



Универсальное крепление



ГСП15-150-702 Vector

#### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

7 - со встроенным ЭмПРА, IP65 блока ПРА;

9 - со встроенным ЭПРА, IP65 блока ПРА.

Вторая цифра:

0 - открытый рассеиватель, отражатель;

2 - с защитной сеткой;

3 - с защитным стеклом;


4 - с защитным стеклом + защитная сетка;

5 - с защитным стеклом из поликарбоната.

Третья цифра:

2 - отражатель алюминиевый;

3 - рассеиватель из поликарбоната.



#### КОНСТРУКЦИЯ

**КОРПУС** изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 6 до 12 мм.

**ОТРАЖАТЕЛЬ** изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

**РАССЕИВАТЕЛЬ** изготовлен из ударопрочного поликарбоната. Защитное стекло из ПК в металлической обечайке.

**СЕТКА** защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.

**СТЕКЛО** защитное закаленное для отражателя, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

**ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц,  $\cos\phi$  не менее 0,85;

ЭПРА,  $\cos\phi$  не менее 0,96.

При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.

#### УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.

Универсальное крепление: подвес на крюк; на монтажный профиль; на трубу G3/4-В; на трос.

Схема универсального крепления светильников на странице 260.



Крепление на монтажный профиль



Крепление на трубу





Крепление на трос

# ГСП15 Vector



ГСП15-70-953 Vector




Наименование	Код	IP	Тип КСС	Масса, кг
<b>ГСП15 для ламп типа ДРИ 70 E27</b>				
ГСП15-70-702 Vector	1055070702	IP53	Л	4.15
ГСП15-70-703 Vector	1055070703	IP20	Л	4.79
ГСП15-70-722 Vector	1055070722	IP53	Л	4.38
ГСП15-70-732 Vector	1055070732	IP65	Л	5.06
ГСП15-70-742 Vector	1055070742	IP65	Л	5.29
ГСП15-70-753 Vector	1055070753	IP23	Л	5.29
ГСП15-70-902 Vector	1055070902	IP53	Л	2.90
ГСП15-70-903 Vector	1055070903	IP20	Л	3.54
ГСП15-70-922 Vector	1055070922	IP53	Л	3.13
ГСП15-70-932 Vector	1055070932	IP65	Л	3.81
ГСП15-70-942 Vector	1055070942	IP65	Л	4.04
ГСП15-70-953 Vector	1055070953	IP23	Л	4.30
<b>ГСП15 для ламп типа ДРИ 100 E27</b>				
ГСП15-100-702 Vector	1055100702	IP53	Л	4.50
ГСП15-100-703 Vector	1055100703	IP20	Л	5.05
ГСП15-100-722 Vector	1055070722	IP53	Л	4.73
ГСП15-100-732 Vector	1055100732	IP65	Л	5.41
ГСП15-100-742 Vector	1055070742	IP65	Л	5.64
ГСП15-100-753 Vector	1055100753	IP23	Л	5.55
ГСП15-100-902 Vector	1055100902	IP53	Л	3.04
ГСП15-100-903 Vector	1055100903	IP20	Л	3.68
ГСП15-100-922 Vector	1055070922	IP53	Л	3.27
ГСП15-100-932 Vector	1055100932	IP65	Л	3.95
ГСП15-100-942 Vector	1055070942	IP65	Л	4.18
ГСП15-100-953 Vector	1055100953	IP23	Л	4.40
<b>ГСП15 для ламп типа ДРИ 150 E27</b>				
ГСП15-150-702 Vector	1055150702	IP53	Л	5.85
ГСП15-150-703 Vector	1055150703	IP20	Л	6.49
ГСП15-150-722 Vector	1055070722	IP53	Л	6.08
ГСП15-150-732 Vector	1055150732	IP65	Л	6.76
ГСП15-150-742 Vector	1055070742	IP65	Л	6.99
ГСП15-150-753 Vector	1055150753	IP23	Л	6.99
ГСП15-150-902 Vector	1055150902	IP53	Л	3.04
ГСП15-150-903 Vector	1055150903	IP20	Л	3.68
ГСП15-150-922 Vector	1055070922	IP53	Л	3.27
ГСП15-150-932 Vector	1055150932	IP65	Л	3.95
ГСП15-150-942 Vector	1055070942	IP65	Л	4.18
ГСП15-150-953 Vector	1055150953	IP23	Л	4.40



**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**

Для комплектования светильников необходимо заказать: блок ПРА, отражатель из алюминия или диффузор из ПК и аксессуары

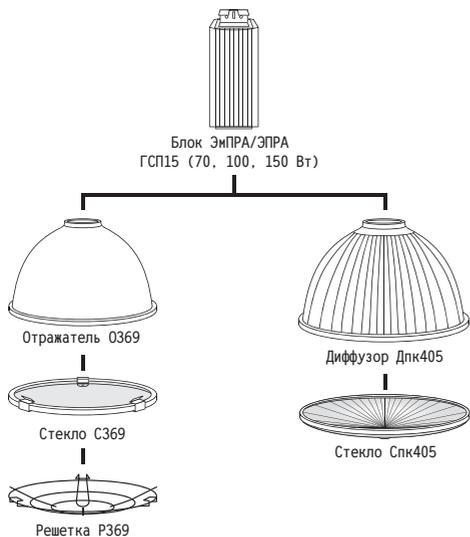

**Стекло С369:**  
Стекло защитное



**Решетка Р369 :**  
Решетка защитная



**Стекло Спк405 :**  
Стекло защитное из ПК

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Наименование	Код	Масса, кг
Блок ПРА ГСП15-70-700	1015070700	3,75
Блок ПРА ГСП15-70-900	1015070900	2,50
Блок ПРА ГСП15-100-700	1015100700	4,10
Блок ПРА ГСП15-100-900	1015100900	2,64
Блок ПРА ГСП15-150-700	1015150700	5,45
Блок ПРА ГСП15-150-900	1015150900	2,64
Отражатель О369 (D=369 мм)	1041080369	0,40
Диффузор Длк 405 (D=405 мм)	1042040405	0,95
Стекло С369 (D=369 мм)	1026090369	0,91
Стекло Спк405 (D=405 мм)	1026040405	0,72
Решетка Р369 (D=369 мм)	1025020369	0,23