


ДБ077 Panorama

NEW!

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Указание направления движения или сообщение иной информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

ТУ 3461-045-05014337-2011

ДБ077-1.2-101 Panorama



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (режим работы):

- 0 - непостоянный;
- 1 - постоянный;
- 2 - комбинированный постоянный.

Вторая цифра (тип устройства):

- 0 - нет теста;
- 1 - ручной тест (РТ);
- 2 - автотест (АТ);
- 3 - дистанционный тест (ДТ).

Третья цифра (время работы в аварийном режиме):

- 1 - 1 час;
- 3 - 3 часа.

Таблица с эвакуационными знаками на странице 232.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из белого поликарбоната.

РАСSEИВАТЕЛЬ из опалового поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

LED: 1,2 Вт.

Электронная защита от полной разрядки батареи.

Светодиод LED, сигнализирующий наличие напряжения питания и зарядки аккумулятора.

Ni-Cd и Ni-MH высокотемпературная аккумуляторная батарея.


Время работы в аварийном режиме: 1 или 3 часа.

Клемина колодка: 3 x 2,5 мм².

Дистанция распознавания: 30 м.

УСТАНОВКА

Крепление непосредственно на потолке.

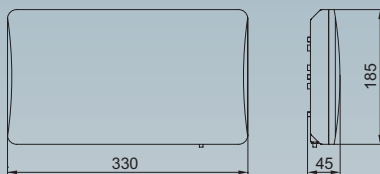

* Размер эвакуационного знака 150x300.

Наименование	Код	Масса, кг
ДБ077-1.2-101 Panorama LED	1147001101	0.60
ДБ077-1.2-103 Panorama LED	1147001103	0.60
ДБ077-1.2-111 Panorama PT LED	1147001111	0.60
ДБ077-1.2-113 Panorama PT LED	1147001113	0.60
ДБ077-1.2-121 Panorama AT LED	1147001121	0.60
ДБ077-1.2-123 Panorama AT LED	1147001123	0.60