

Арктур



Выдерживает нагрузку до 5 тонн


Применение

Обозначение края дорожного полотна и горизонтального габарита тоннеля

Мощность 1 Вт

Степень защиты IP67

Устойчивость к агрессивной среде

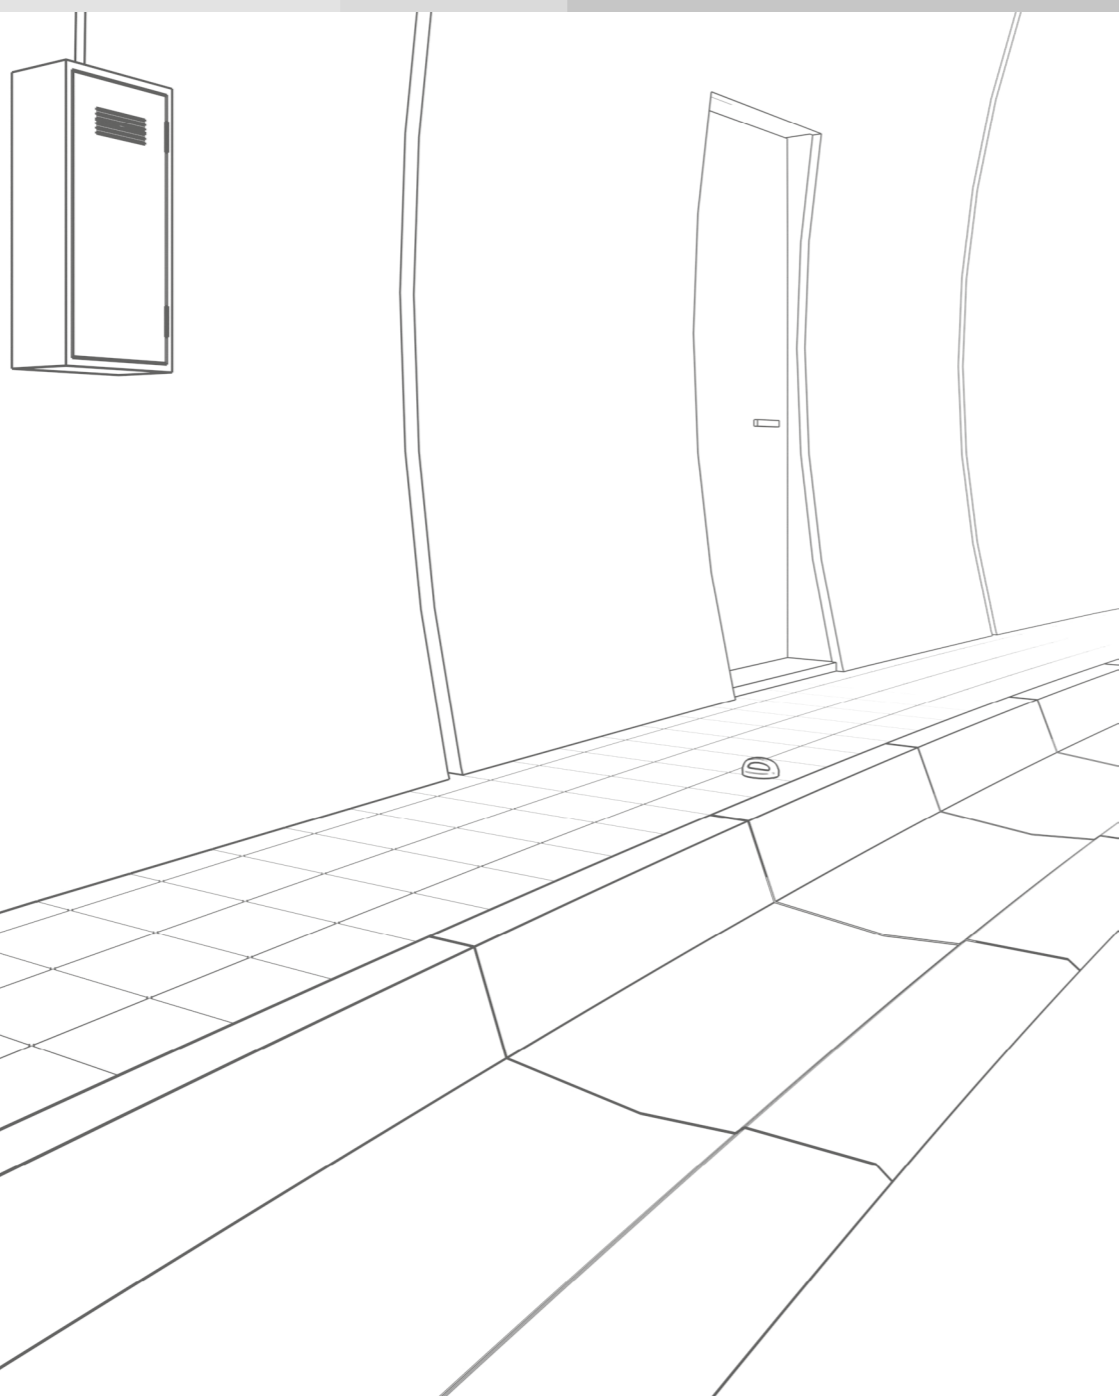


Общие технические характеристики

Напряжение	-36 В
Класс защиты от поражения эл. током	III
Климатическое исполнение	У2
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Тип крепления	Масса, кг (не более)
GALAD Арктур ДДУ21-1-001	1000728	1	Накладной	0,29

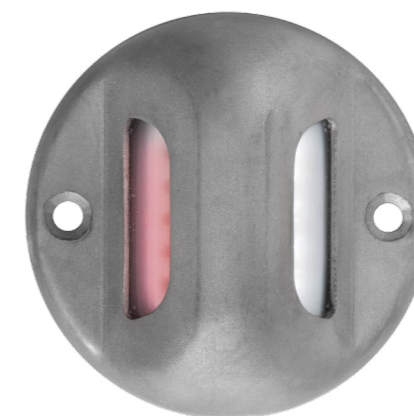

Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде.

Установка на дорожное полотно в крайней правой полосе движения транспорта как можно ближе к бордюру или стеновой панели тоннеля, или на бордюр.

Внутри корпуса в двух противоположных сторонах находятся две светодиодные линейки (с белыми и красными светодиодами).

Применяется блок питания 30 Вт 220/36 В, один блок на 20 светильников.