Светильник настенный

Плутон

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Габаритные размеры (LxBxH)	331x331x200 мм
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм^2

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Освещение внутридворовых территорий, входов в подъезды зданий, переходов, подземных пешеходных переходов

ТУ 3461-033-05758434-2012

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

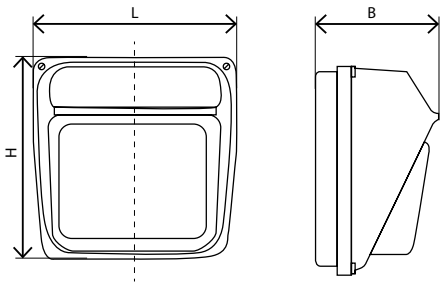

КСС

ЖБУ30-70-002

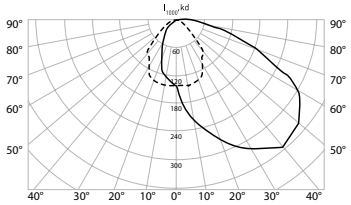

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса, кг (не более)
ЖБУ30-50-001	1000449	ДНаТ	50	E27	60	широкая	IP65	4,8
ЖБУ30-50-002	1000450	ДНаТ	50	E27	67	широкая	IP53	4,8
ЖБУ30-70-001	1000451	ДНаТ	70	E27	67	полуширокая	IP65	4,9
ЖБУ30-70-002	1000452	ДНаТ	70	E27	67	полуширокая	IP53	4,9
РБУ30-50-001	1000453	ДРЛ	50	E27	59	широкая	IP65	4,3
РБУ30-50-002	1000454	ДРЛ	50	E27	59	широкая	IP53	4,3
РБУ30-80-001	1000455	ДРЛ	80	E27	57	специальная	IP65	4,6
РБУ30-80-002	1000456	ДРЛ	80	E27	59	специальная	IP53	4,6
РБУ30-125-001	1000457	ДРЛ	125	E27	52	специальная	IP65	4,7
РБУ30-125-002	1000458	ДРЛ	125	E27	59	специальная	IP53	4,7
ГБУ30-70-001	1000459	ДРИ	70	E27	70	полуширокая	IP65	4,9
ГБУ30-70-002	1000460	ДРИ	70	E27	64	полуширокая	IP53	4,9
ГБУ30-100-001	1000461	ДРИ	100	E27	61	полуширокая	IP65	5,0
ГБУ30-100-002	1000462	ДРИ	100	E27	64	полуширокая	IP53	5,0
ГБУ30-150-001	1000463	ДРИ	150	E27	61	полуширокая	IP65	5,9
ГБУ30-150-002	1000464	ДРИ	150	E27	64	полуширокая	IP53	5,9

Модификации:

- 001 – степень защиты IP65
- 002 – степень защиты IP53
- Комплектуется ЭМПРА, встроенным в корпус светильника
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Установка и обслуживание

- Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок
- Для замены лампы и технического обслуживания светильника необходимо вывернуть четыре винта, снять корпус с защитным стеклом. Это обеспечит доступ к лампе с патроном и отсеку ПРА

ЛЗСИ

WWW.GALAD.RU
GALAD