





SAM 600




1. Шляпа
2. Рассеиватель PC-UV
3. Косвенный диск
4. Корпус электрической оснастки
5. Монтажная рама с электрической оснасткой
6. Изоляционная прокладка с диском для крепления монтажной рамы с оснасткой
7. Труба $\phi 150 \times 2,5$
8. Прокладка IP 65 do SA
9. Сальник PG13,5
10. Подставка

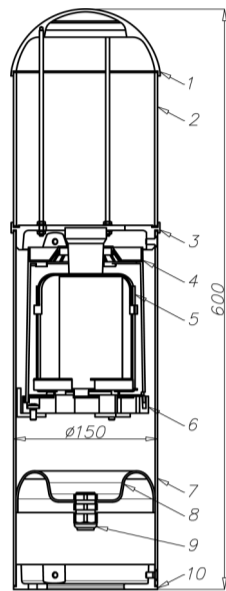


SAM 600/P

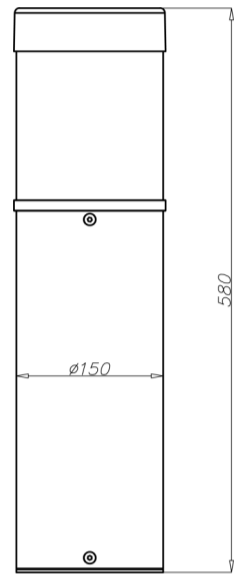

SAM 600 dz

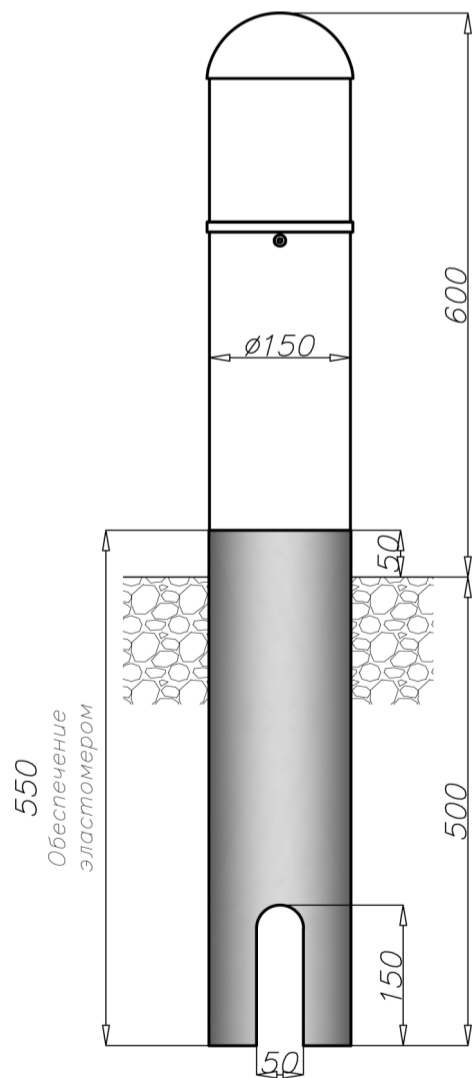

SAM 600/P dz

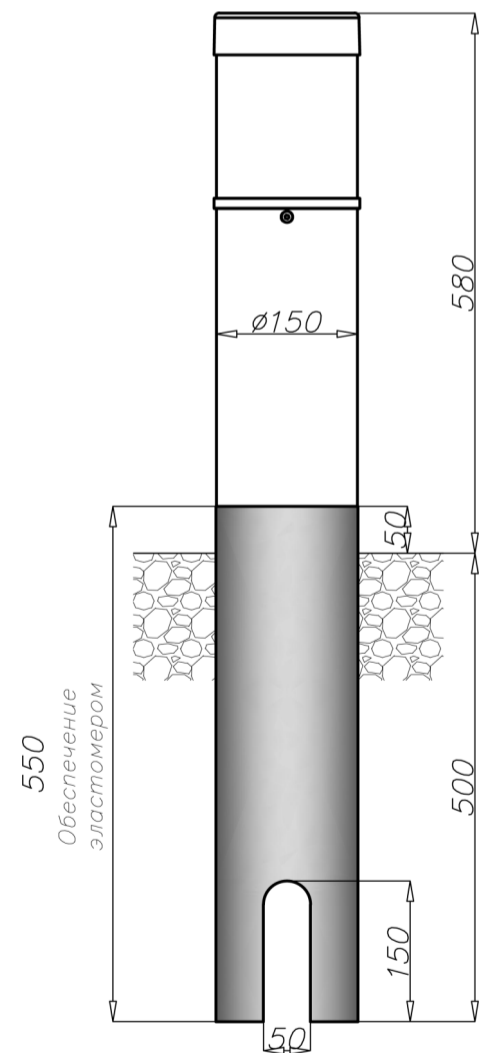



Характеристика

Степень защиты	IP 65
Напряжение питания	230В AC
Частота напряжения питания	50 Гц
Класс изоляции	II
Материал	труба из алюминиевого сплава с наружным диаметром Ø150, рассеиватель цилиндрической белой PC-UV
Цвет	анодированный или окрашенный (обозначены символом М) по палитуре RAL
Монтаж	на бетонных фундаментах В-0, В-0А или анкерных устройствах Z-0, Z-0А к твёрдой постели 3 распорными штифтами Ø8 или вкапываемые в землю (обозначены символом dz)
Электрическая оснастка	на универсальной монтажной раме, магнетический стабилизатор с термическим обеспечением для светильников 50W-100W, возможность применения электронного стабилизатора для светильников МН 70W (EL)

Технические данные

тип источника света	Название	SAM 600	
	вид	на фундамент	dz - вкапываемый в землю
	высота [мм]	600	
	единичный объём [м ³]	0,015	0,028
Натриевый S-50Вт E-27	анодированный	45001/С../P	45060/С../P
	окрашенный	45001М, 45001М/P	45060М, 45060М/P
	вес [кг]	4,45	5,35
Натриевый S-70Вт E-27	анодированный	45002/С../P	45061/С../P
	окрашенный	45002М, 45002М/P	45061М, 45061М/P
	вес [кг]	4,55	5,65
Металлогалогенный МН-70Вт E-27	анодированный	45003/С../P	45062/С../P
	окрашенный	45003М, 45003М/P	45062М, 45062М/P
	вес [кг]	4,65	5,65
Металлогалогенный МН-70Вт Электронный ПРА E-27	анодированный	45003Е/С../P	45062Е/С../P
	окрашенный	45003МЕ, 45003МЕ/P	45062МЕ, 45062МЕ/P
	вес [кг]	3,45	4,45
Металлогалогенный МН-100Вт E-27	анодированный	45004/С../P	45063/С../P
	окрашенный	45004М, 45004М/P	45063М, 45063М/P
	вес [кг]	4,75	5,85
Люминесцентные лампы 23Вт E-27	анодированный	45006/С../P	45066/С../P
	окрашенный	45006М, 45006М/P	45066М, 45066М/P
	вес [кг]	3,25	4,25

/P - с плоской крышкой, dz - вкапываемый в землю, М - окрашенные, С.. - анодированные

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вкапываемый в землю—вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 50мм (другая высота по желанию клиента)
- упаковка: фольга