





SAP 600




1. Шляпа
2. Рассеиватель PC-UV
3. Растр из нержавеющей стали
4. Косвенный диск
5. Корпус электрической оснастки
6. Монтажная рама с электрической оснасткой
7. Изоляционная прокладка с диском для крепления монтажной рамы с оснасткой
8. Труба $\varnothing 150 \times 2,5$
9. Прокладка IP 65 do SA
10. Сальник, PG13,5
11. Подставка

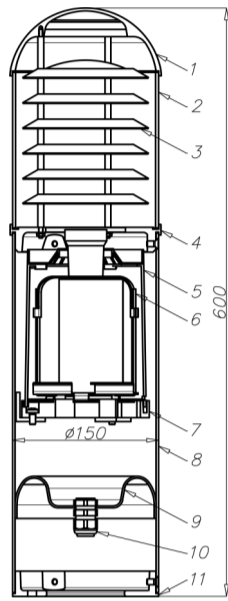


SAP 600/P

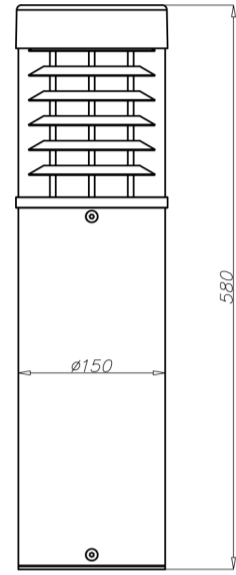

SAP 600 dz

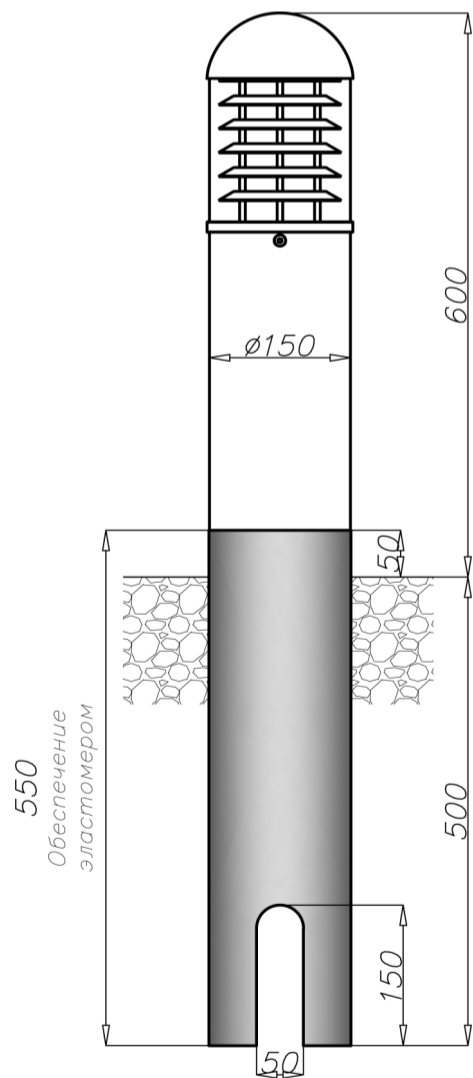

SAP 600/P dz

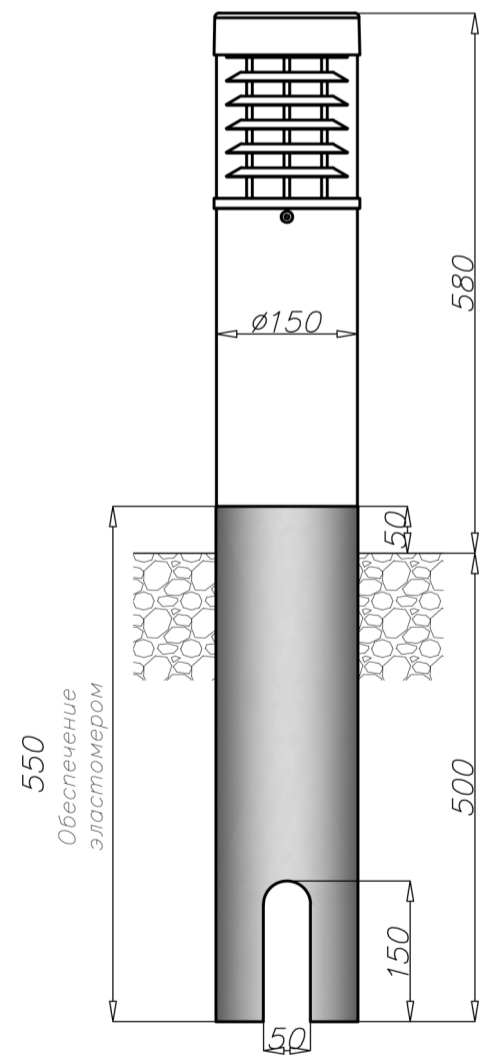



Характеристика

Степень защиты	IP 65
Напряжение питания	230В AC
Частота напряжения питания	50 Гц
Класс изоляции	II
Материал	труба из алюминиевого сплава с наружным диаметром Ø150, рассеиватель цилиндрической белой PC-UV с растром из нержавеющей стали
Цвет	анодированный или окрашенный (обозначены символом М) по палитре RAL
Монтаж	на бетонных фундаментах В-0, В-0А или анкерных устройствах Z-0, Z-0А к твёрдой постели 3 распорными штифтами Ø8 или вкапываемые в землю (обозначены символом dz)
Электрическая оснастка	на универсальной монтажной раме, магнетический стабилизатор с термическим обеспечением для светильников 50W-100W, возможность применения электронного стабилизатора для светильников МН 70W (EL)

Технические данные

тип источника света	Название	SAP 600	
	вид	на фундамент	dz - вкапываемый в землю
	высота [мм]	600	
	единичный объём [м ³]	0,015	0,028
Натриевый S-50Вт E-27	анодированный	45030/С../P	45088/С../P
	окрашенный	45030M, 45030M/P	45088M, 45088M/P
	вес [кг]	4,55	5,65
Натриевый S-70Вт E-27	анодированный	45031/С../P	45089/С../P
	окрашенный	45031M, 45031M/P	45089M, 45089M/P
	вес [кг]	4,85	5,85
Металлогалогенный МН-70Вт E-27	анодированный	45032/С../P	45090/С../P
	окрашенный	45032M, 45032M/P	45090M, 45090M/P
	вес [кг]	4,85	5,95
Металлогалогенный МН-70Вт Электронный ПРА E-27	анодированный	45032E/С../P	45090E/С../P
	окрашенный	45032ME, 45032ME/P	45090ME, 45090ME/P
	вес [кг]	3,65	4,75
Металлогалогенный МН-100Вт E-27	анодированный	45033/С../P	45091/С../P
	окрашенный	45033M, 45033M/P	45091M, 45091M/P
	вес [кг]	5,15	6,05
Люминесцентные лампы 23Вт E-27	анодированный	45036/С../P	45094/С../P
	окрашенный	45036M, 45036M/P	45094M, 45094M/P
	вес [кг]	3,45	4,55

/P - с плоской крышкой, dz - вкапываемый в землю, М - окрашенные, С.. - анодированные

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вкапываемый в землю—вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 50мм (другая высота по желанию клиента)
- упаковка: фольга