


CUPOLA HBL LED Светодиодные светильники серии HB

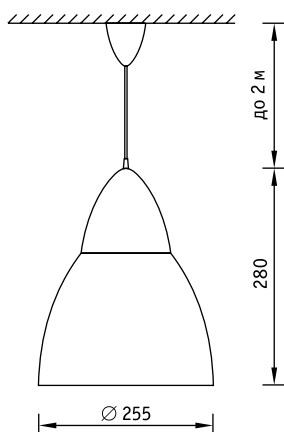

О продукте

Подвесной светильник для торговых помещений. Светодиодный модуль с высоким индексом цветопередачи ($Ra > 90$) обеспечивает качественное освещение, позволяющее передавать насыщенные оттенки товаров и цветов в интерьере.

Установка

Подвес на питающем шнуре.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, встроенный светодиодный модуль.

Оптическая часть


Анодированный алюминиевый отражатель, светодиодный модуль. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 90

CUPOLA HBL LED 12

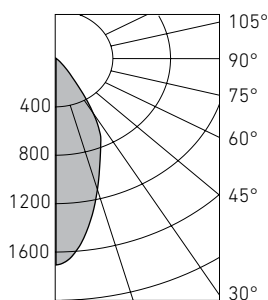

CUPOLA HBL LED 15

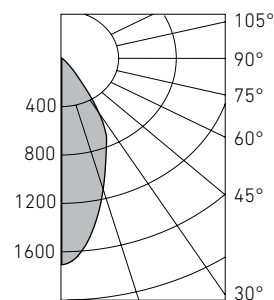

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
CUPOLA HBL LED 12 4000K	700	8	88	0,7	1222000010	$\geq 0,9$
CUPOLA HBL LED 15 4000K	1000	12	83	0,7	1222000020	$\geq 0,9$

