
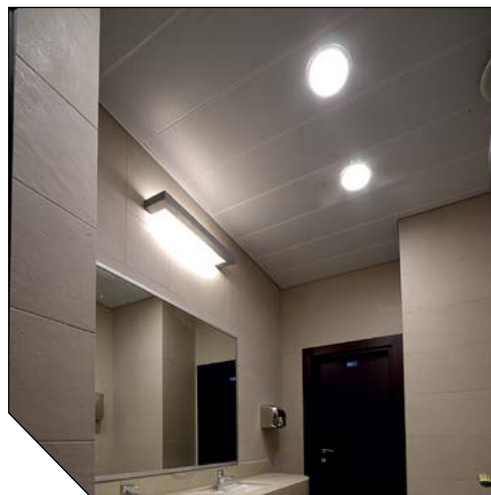


# PILOT DL LED Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT



## О продукте

Светодиодный светильник направленного света.

Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а светодиодная COB матрица и фасетчатый отражатель обеспечивают яркое равномерное освещение.

NEW

## Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

## Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно.

## Оптическая часть

Защитное прозрачное стекло. Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Угол рефлектора: 40°.

Тип светодиодов: COB.


## Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

	A	B	⊙
PILOT DL LED 10 4000K	135	68	113
PILOT DL LED 15 4000K	160	74	137
PILOT DL LED 21 4000K	186	86	162
PILOT DL LED 30 4000K	208	92	184
PILOT DL LED 42 4000K	230	102	208

## PILOT DL LED 42

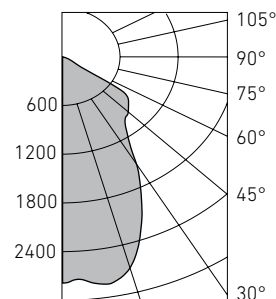

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
PILOT DL LED 10 4000K	910	11	83	1,2	1170000940	≥0,97
PILOT DL LED 15 4000K	1250	15	83	1,3	1170000950	≥0,97
PILOT DL LED 21 4000K	1900	22	86	1,4	1170000960	≥0,97
PILOT DL LED 30 4000K	2700	29	93	1,5	1170000970	≥0,97
PILOT DL LED 42 4000K	3500	43	81	1,6	1170000980	≥0,97

\* по оптической части

