



PATENTED






LINER/S CC DR LED

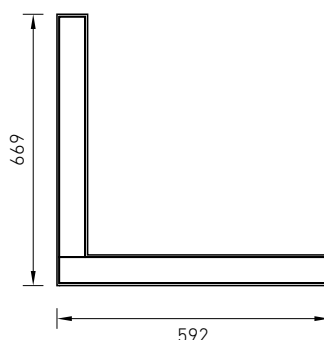

Для одиночной установки

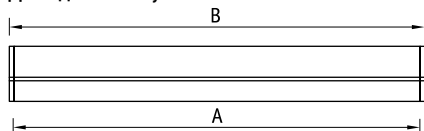

Для установки в линию



О продукте

Подвесная модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, кабинетов, холлов и фойе.

Современный дизайн, комфортный свет и энергосбережение - неоспоримые аргументы в пользу Liner LED. Ширина линии 10 см.

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки. LINER DR – светильники для установки как в линию, так и одиночно. Необходимо заказать комплект торцевых крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR LED: белый - 2471000090, металлик - 2471000100. LINER/S CC LED – угловой элемент.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля. Окрашен порошковой краской белого, цвета «металлик».

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80


	A	B*
LINER/S DR LED 600	570	576
LINER/S DR LED 1200	1140	1146
LINER/S DR LED 1500	1425	1431

* размер светильника с крышками

LINER/S DR LED 1200

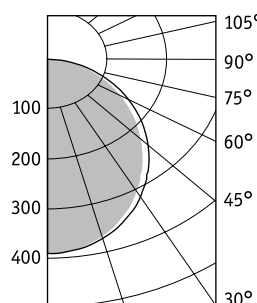

LINER/S DR LED 1500

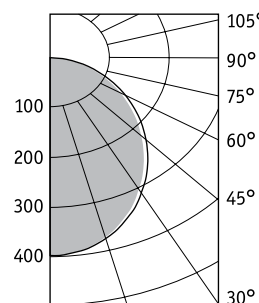

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
LINER/S DR LED 600 W 4000K	1000	16	63	2,7	Белый	1473000010	≥ 0,95
LINER/S DR LED 600 S 4000K	1000	16	63	2,7	Металлик	14730000280	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1200 W 4000K	2200	31	71	4,4	Белый	1473000030	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1200 S 4000K	2200	31	71	4,4	Металлик	1473000080	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1500 W 4000K**	2850	39	73	5,3	Белый	1473000050	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1500 S 4000K**	2850	39	73	5,3	Металлик	1473000160	≥ 0,95

** соответствует стандарту SUN

