


ALS.PRS UNI LED Светильники серии UNIVERSAL



О продукте

Серия светильников с призматическим рассеивателем со степенью защиты IP54 и высокой светоотдачей. Возможно изготовление различных модификаций: с аварийным блоком и управлением освещением. Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4 метров.

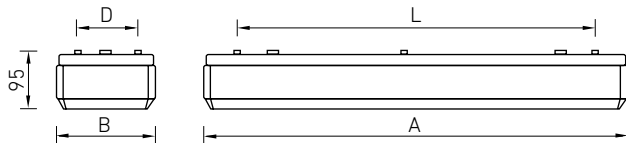

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

Конструкция

Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном.

Оптическая часть


Призматический рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми защелками. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура - 4000 К
Индекс цветопередачи - 80

	A	B	D	L
ALS.PRS UNI LED 600×600 4000K	640	640	420	420
ALS.PRS UNI LED 1200 4000K	1270	190	-	748

ALS.PRS UNI LED EM
600x600 4000 K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ALS.PRS UNI LED 600×600 4000K*	3800	33	115	6,0	1076000010	≥ 0,96
ALS.PRS UNI LED 600×600 EM 4000K*	3800	33	115	6,0	1076000020	≥ 0,96
ALS.PRS UNI LED 1200 4000K	3800	33	115	6,0	1076000030	≥ 0,96
ALS.PRS UNI LED 1200 EM 4000K	3800	33	115	6,0	1076000040	≥ 0,96

* соответствует стандарту SUN

