


## MATRIX R LED Светильники потолочные направленного света

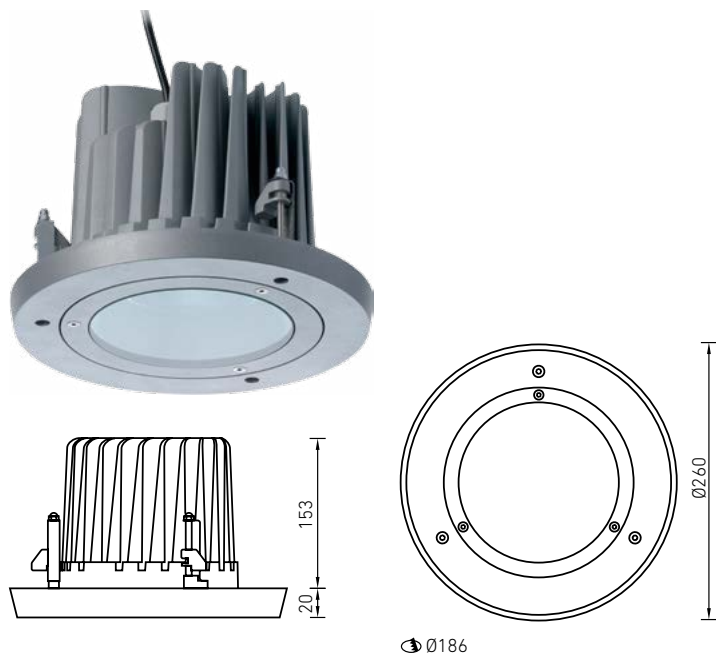


### О продукте

Семейство встраиваемых потолочных светодиодных светильников MATRIX R LED предназначено для освещения входных групп, торговых и выставочных залов, подсобных помещений. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги IP66 и ударопрочностью IK10, что позволяет использовать его и в промышленности. Эффективность оптики и светодиодного модуля позволяет использовать данный светильник на высоте до 10 м.

NEW

Наружное освещение

### MATRIX R LED (26°)

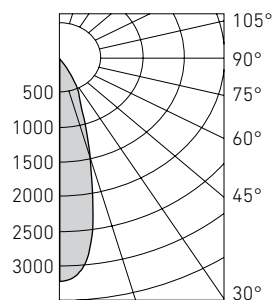

### Установка

Встраиваются в потолки.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Источник питания расположен в выносном боксе. Возможно обслуживание светильника сверху.

### Оптическая часть

Защитное прозрачное термостойкое стекло. Ширина КСС по половинному уровню 26° или 60°.



26°



60°

### Характеристики

Цветовая температура – 5000 К

Индекс цветопередачи - 80

Артикул	Угол рассеивания	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
MATRIX R LED (26) 4000K	26°	7300	88	83	5,1	Серебристый	1424000120	≥ 0,9
MATRIX R LED (60) 4000K	60°	7300	88	83	5,1	Серебристый	1424000100	≥ 0,9
MATRIX R LED (26) 5000K	26°	7500	88	82	5,1	Серебристый	1424000020	≥ 0,9
MATRIX R LED (60) 5000K	60°	7500	88	82	5,1	Серебристый	1424000010	≥ 0,9

