NBL 11 Светильники настенные

О продукте

Настенные светильники NBL 11 в корпусе из литого под давлением алюминия и рассеивателем из ПММА предназначены для декоративного и функционального освещения фасадов зданий.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.

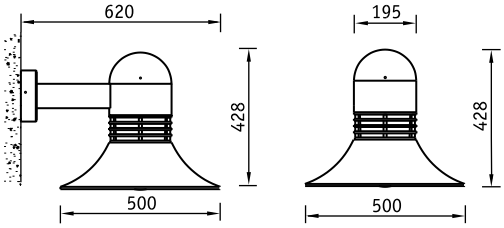

Установочные размеры



NBL 11 H70



E – лампа накаливания
F – компактная люминесцентная лампа
H – металлогалогенная лампа типа ДРИ
S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 11 E100	1×100	E27	7,1	Черный	1403000010	1*
NBL 11 F126	1×26	G24d-3	7,6	Черный	1403000020	≥ 0,85
NBL 11 H70	1×70	E27	8,6	Черный	1403000030	≥ 0,85
NBL 11 S70	1×70	E27	8,6	Черный	1403000060	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

230 В | IP55 | CE | EMC | F | A++/E | E27 | E27 | G24d | УХЛ1