
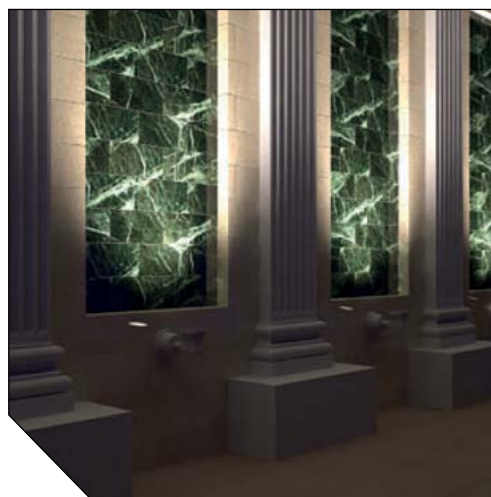
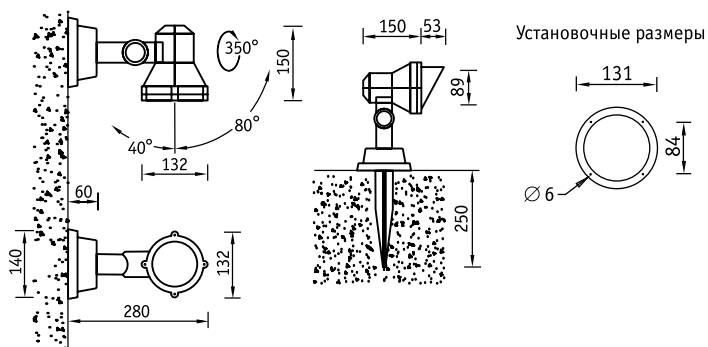


NBS 70 LED Светильники настенные

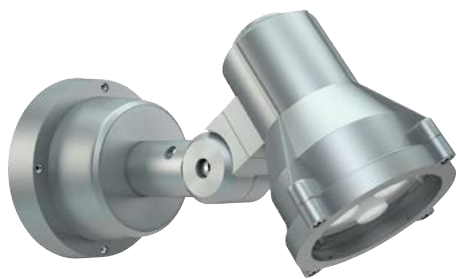

О продукте

NBS 70 LED - маломощные светодиодные прожекторы для архитектурной подсветки. Долгий срок службы, высокая степень пылевлагозащиты, малое потребление энергии, отсутствие необходимости дополнительного обслуживания делают этот светильник энергоэффективным решением для наружного декоративного освещения.

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской.


Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло толщиной 4 мм.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 3000 К, 6000 К
Индекс цветопередачи – 80

NBS 70 LED

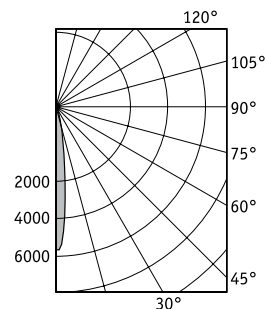

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
NBS 70 LED 3000K	180	4	45	3,9	Серебристый	1416000130	≥ 0,6
NBS 70 LED 6000K	180	4	45	3,9	Серебристый	1416000110	≥ 0,6

* температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -20 до +40 °С

