

### О продукте

Светодиодные светильники для реечных потолков «итальянского» дизайна. V-образная отражающая решетка из алюминия марки Alanod обеспечивает высокий КПД светильника.

### Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть


Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки. Светодиоды закрыты опаловым рассеивателем из ПММА.

### Характеристики


Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

	A	B	C
AL UNI LED 600×100 без решетки 4000K	570	85	80
AL UNI LED 1200×100 без решетки 4000K	1170	85	80

### AL UNI LED 1200



Код заказа рейки-решетки	
Белая 1,5 м	2001000010
Хром 1,5 м	2001000210



Рейка

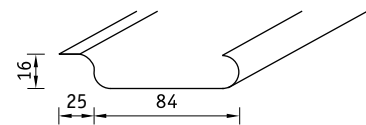


Схема рейки

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
AL UNI LED 600×100 без решетки 4000K	500	8	63	1,7	1002000020	≥ 0,96
AL UNI LED 1200×100 без решетки 4000K	1150	16	72	1,8	1002000010	≥ 0,96

