



# LINER/R LED TH Встраиваемые светодиодные световые линии


PATENTED

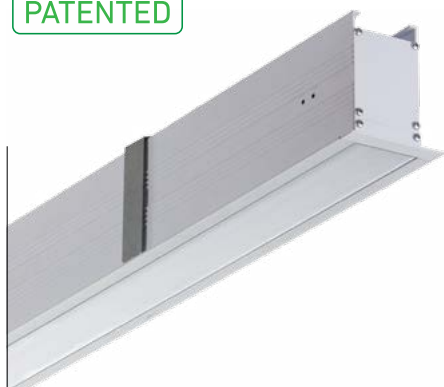

LINER/R CC LED TH



LINER/R D/DR LED TH

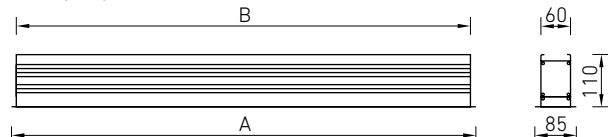

	A	B
LINER/R DR LED 600 TH	592	562
LINER/R DR LED 1200 TH	1153	1123

## О продукте

Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Стильный дизайн, комфортный свет, удобный монтаж и энергоэффективность до 100 лм/Вт – неоспоримые аргументы в пользу LINER LED TH. Ширина линии составляет 6 см.

## Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/R D LED TH – светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED TH – светильник для установки в линию.

Для версий DR/CC необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Максимальное количество светильников, установленных в линию – 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/R CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90°.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цветов «металлик», белый или черный. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

## Оптическая часть


Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

## Характеристики

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

Аксессуары	Код
Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH W	2474000060
Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH S	2474000070
Рассеиватель LINER/R LED TH 2246 мм	2473000060
Рассеиватель LINER/R LED TH 4500 мм	2473000070
Рассеиватель LINER/R LED TH 6750 мм	2473000080
Рассеиватель LINER/R LED TH 9000 мм	2473000090
Рассеиватель LINER/R LED TH 13500 мм	2473000100

LINER/R DR LED 1200 TH



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LINER/R DR LED 600 TH W 4000K	1500	18	84	1,6	1474000490	≥0,95
LINER/R DR LED 600 TH S 4000K	1500	18	84	1,6	1475000500	≥0,95
LINER/R DR LED 1200 TH W 4000K	3000	32	99	3,3	1474000260	≥0,95
LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K	3000	32	99	3,3	1474000270	≥0,95
LINER/R D LED 1200 TH S 4000K	3000	32	99	3,5	1474000340	≥0,95
LINER/R D LED 1200 TH W 4000K	3000	32	99	3,5	1474000350	≥0,95
LINER/R CC LED 600 TH W 4000K	3000	32	99	3,3	1474000280	≥0,95
LINER/R CC LED 600 TH S 4000K	3000	32	99	3,3	1474000290	≥0,95

