



Светодиодный светильник со степенью защиты IP54 **K LED**

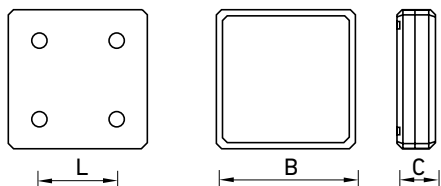

О продукте

Серия простых и надежных светодиодных светильников со степенью защиты IP54. Может использоваться в помещениях с неблагоприятными условиями или снаружи под навесом (от - 40 С до +40 С).

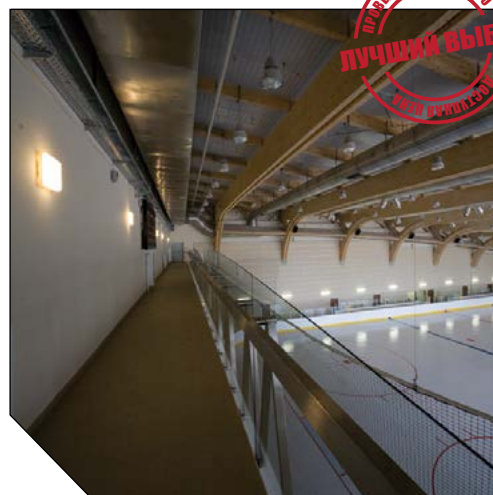

Оптическая часть

Рассеиватель из матового ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

| | B | C | L |
|------|-----|----|-----|
| K200 | 200 | 58 | 145 |
| K300 | 300 | 83 | 200 |


Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом. Для установки светильника необходимо заказать - «Комплект крепления X2» (код заказа – 2995000020).

Конструкция

Корпус изготовлен из полиамида. Доступна защитная решетка для K200 (код заказа - 2135000020) и K300 (код заказа - 2135000020).

K 200 LED 4000K

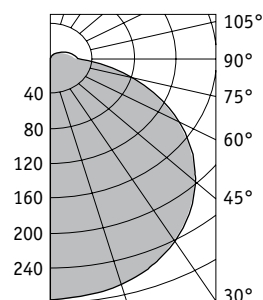

| Артикул | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC |
|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|--------|
| K LED 200 4000K | 850 | 12 | 71 | 1,0 | 1597000010 | ≥ 0,96 |
| K LED 300 4000K | 1100 | 14 | 79 | 2,5 | 1597000020 | ≥ 0,96 |

