



Защелка из нержавеющей стали (под заказ)



Комплект крепления на трос с витым крюком



О продукте

Серия светильников для освещения небольших производственных цехов, паркингов, технических помещений.

Светильники комплектуются рассеивателем, устойчивым к механическим повреждениям.

Возможно изготовление светильников различных модификаций: со II классом защиты от поражения электрическим током, с аварийным блоком и управлением освещением. В роли источника света применяются люминесцентные лампы.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления:

«Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

Конструкция


Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Под заказ возможно изготовление светильников со II классом защиты от поражения электрическим током.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

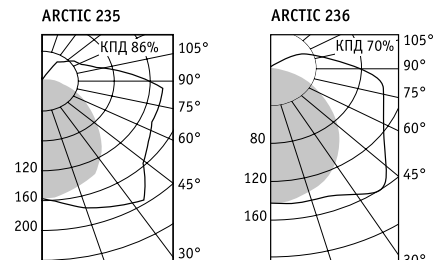

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА**	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC PC/SMC 118*	1×18	1,8	1069001680	≥ 0,5	1069000030	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 218	2×18	2,8	1069000300	≥ 0,6	1069000310	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 136	1×36	2,4	1069000080	≥ 0,85	1069000090	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 236	2×36	4,3	1069000440	≥ 0,85	1069000530	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 158	1×58	3,2	1069000190	≥ 0,85	1069000220	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 258	2×58	5,4	1069000720	≥ 0,85	1069000850	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 228	2×28	2,7	–	–	1069000340	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 135	1×35	3,2	–	–	1069000060	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 235	2×35	3,8	–	–	1069000420	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 149	1×49	3,2	–	–	1069005240	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 249	2×49	3,8	–	–	1069000640	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 154	1×54	2,1	–	–	1069000170	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 254	2×54	2,7	–	–	1069000650	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

**соответствует стандарту SUN

