

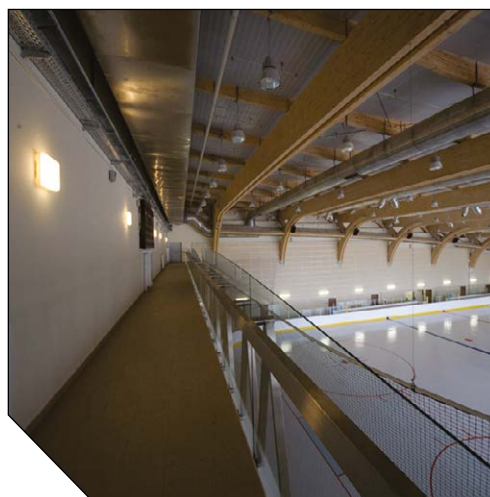


К Светильник со степенью защиты IP54

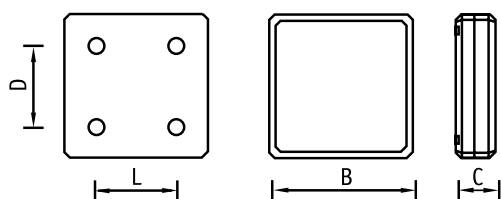

О продукте

Светильник квадратной формы с высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP54) для крепления на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом. Может комплектоваться аварийными пиктограммами и защитной решеткой.

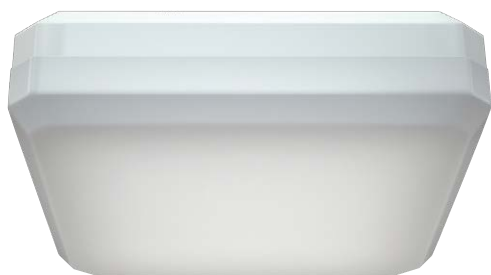

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из полиамида. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Доступна защитная решетка для K200 (код заказа - 2135000020) и K300 (код заказа - 2135000020).

Оптическая часть



Опаловый рассеиватель из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения. Код заказа для K300/209 HF MS – 1135000040.

	B	C	L
K200	200	58	145
K300	300	83	200

K300/122

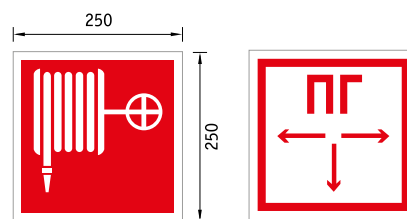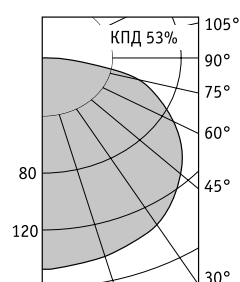

ППБ 0001

ППБ 0002

Светильники K300 могут комплектоваться аварийными пиктограммами.

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
K200/109	G23	1×9	0,9	1135000140	≥ 0,4	–	–
K200/209**	G23	2×9	0,9	1135000150	≥ 0,4	–	–
K300/118*	2G11	1×18	3,2	–	≥ 0,4	1135000090	≥ 0,96
K300/122	G10q	1×22	2,1	–	≥ 0,4	1135000190	≥ 0,96
K300/218	2G11	2×18	2,5	–	≥ 0,4	1135000210	≥ 0,96

* светильник может комплектоваться блоком аварийного питания

** КЛЛ должны быть пригодны для последовательного включения

