



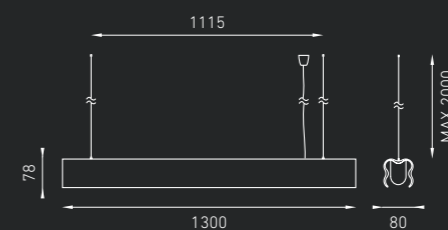

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

IP20

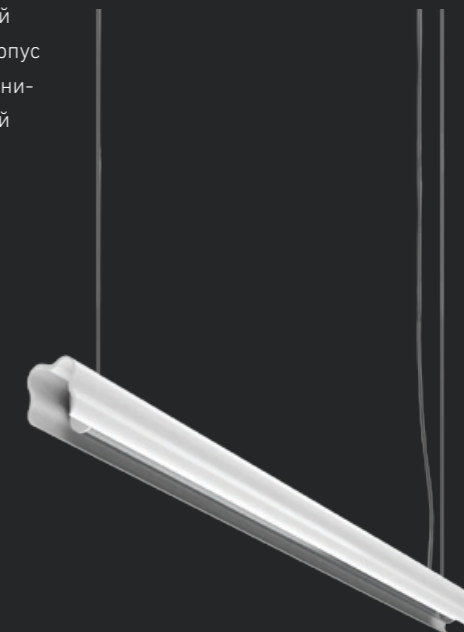

FLEX 128 5,0 кг


Код заказа: 1123000030

1 × 28 Вт G5

FLEX 128 HFR 5,0 кг

Код заказа: 1123000080

1 × 28 Вт G5

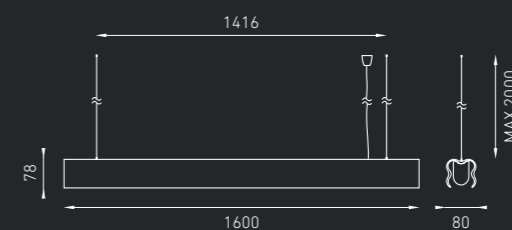

FLEX 135 6,0 кг

Код заказа: 1123000050

1 × 35 Вт G5

FLEX 135 HFR 6,0 кг

Код заказа: 1123000090

1 × 35 Вт G5