



LEADER UM 250S



LEADER UM 250H



LEADER UM 400

Дизайн: David Morgan.



Установка

Наружный или внутренний монтаж на скобе. Прожекторы мощностью 250 Вт и 400 Вт также могут устанавливаться на консольный или поворотный кронштейн, которые заказываются отдельно. Коды заказов – см. стр.59.

Конструкция

Корпус и рамка изготовлены из литого под давлением алюминиевого сплава. Корпус окрашен серой порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой, отражатель, патрон для лампы и клеммные зажимы для подвода питания. Монтажная скоба и крепежные элементы выполнены из коррозионно стойкой стали. Взрывозащита обеспечивается видами защиты «оборудование, защищенное корпусом с ограниченной вентиляцией «nR», «оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t».

Оптическая часть

Отражатели из анодированного алюминия различных форм. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Прожектор также может комплектоваться различными защитными, экранирующими решетками, которые заказываются отдельно. Коды заказов – см. стр.59.

Характеристики

Зоны применения:

по газу –2;

по пыли –22 по ГОСТ Р МЭК 60079.

Прожекторы могут применяться на открытых палубах морских судов, платформ и иных объектов, поднадзорных РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).

Маркировка взрывозащиты:

2 Ex nR II T4 Gc/Ex tc IIIC Ta130° Db.

Подключение: 3x2,5 мм² (L+N+PE).

Пускорегулирующая аппаратура: встроенная, соответствует ГОСТ Р 51318.15-99 по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Диаметр вводимого кабеля: 6-12 мм.


Заземление: внутреннее и внешнее, винты М5х1,5 из коррозионно стойкой фрикционно безопасной стали.

Кабельные вводы: сертифицированные в соответствии с ТР ТС 012/2011, входят в комплект поставки. LT-BM-X2 – взрывозащищенный кабельный ввод с корпусом из полиамида, с присоединительной резьбой М20×1,5.

Сертификаты

Сертификат соответствия ТР ТС - № TC RU C-RU.ГБ08.В.00863.

Структура условного обозначения

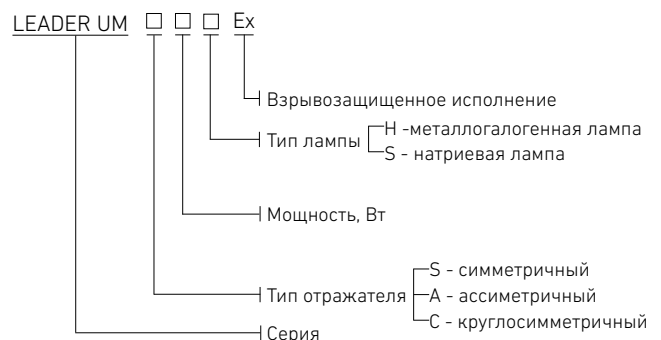

Пример формулировки заказа:

LEADER UMS 400 H Ex – взрывозащищенный прожектор серии LEADER UM, с симметричным отражателем, под металлогалогенную лампу типа ДРИ мощностью 400 Вт.

