



### RG 35

перфорированный, высота=35 мм

Перфорированный листовой лоток. Подходит для самофиксирующихся крышек. Перфорация для уменьшения изгиба дна. Сертифицирован согласно DIN EN 61537.



• BALART  
• GEPÜFT  
• TYPE  
• APPROVED

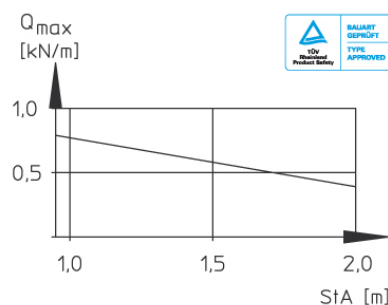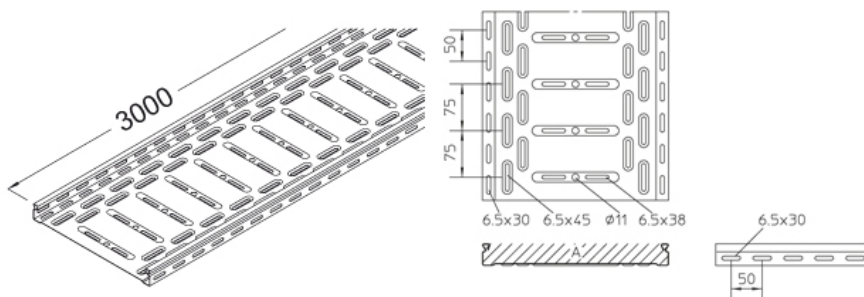

Продукция	Высота H [ мм ]	Ширина B [ мм ]	Длина L [ мм ]	площадь поперечного сечения A [ см <sup>2</sup> ]	Распределенная нагрузка на кабель управления Q <sub>ск</sub> [ кН/м ]	Вес G [ кг ]
<b>RG 35-10S</b>	35	100	3000	31	0,05	3,30
<b>RG 35-20S</b>	35	200	3000	63	0,10	5,10
<b>RG 35-30S</b>	35	300	3000	96	0,15	6,70
<b>RG 35-10F</b>	35	100	3000	31	0,05	3,50
<b>RG 35-20F</b>	35	200	3000	63	0,10	5,50
<b>RG 35-30F</b>	35	300	3000	96	0,15	7,20

**S** Оцинкованная методом Сендимира, по DIN EN 10346

**F** Горячеоцинкованная, по DIN EN ISO 1461

Сертифицировано TÜV

{zertifiziert nach Germanischer Lloyd}

Ходить запрещено!

### Дополнительные принадлежности

KLR-, RB 35, RAB 35, REB, RGV 35, RAA 35, VB, RTR 35, RA 35, RK 35, RVB 35, RR 35



## RG 35

перфорированный, высота=35 мм