Техническое описание

Листовые лотки

RG 85

перфорированный, высота=85 мм

Перфорированный листовой лоток. Подходит для самофиксирующихся крышек. Перфорация для уменьшения изгибания дна. Сертифицирован согласно DIN EN 61537.

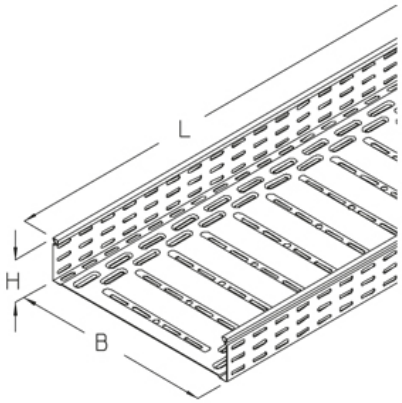

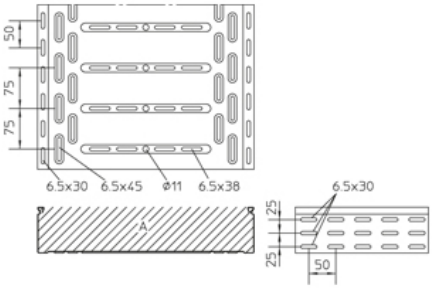

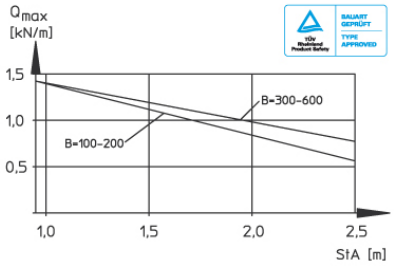

Продукция	Высота H [мм]	Ширина B [мм]	Длина L [мм]	площадь поперечного сечения A [см²]	Распределенная нагрузка на кабель управления Q_{SK} [кН/м]	Вес G [кг]	
RG 85-10S	85	100	3000	81	0,12	4,80	S
RG 85-20S	85	200	3000	163	0,25	6,60	
RG 85-30S	85	300	3000	246	0,37	9,60	
RG 85-40S	85	400	3000	328	0,49	11,60	
RG 85-50S	85	500	3000	411	0,62	15,30	
RG 85-60S	85	600	3000	493	0,74	17,50	
RG 85-10F	85	100	3000	81	0,12	5,10	F
RG 85-20F	85	200	3000	163	0,25	7,10	
RG 85-30F	85	300	3000	246	0,37	10,30	
RG 85-40F	85	400	3000	328	0,49	13,90	
RG 85-50F	85	500	3000	411	0,62	16,40	
RG 85-60F	85	600	3000	493	0,74	18,70	

S Оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

F Горячеоцинкованная, по DIN EN ISO 1461

Сертифицировано TÜV

{zertifiziert nach Germanischer Lloyd}

PUK Group GmbH & Co. KG | Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin
Telefon: +49 (0)30 - 6 82 83 - 01 | Fax: +49 (0)30 - 6 82 83 - 266 | info@puk.com | www.puk.com

По состоянию на: 17. Октябрь 2017. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Отсутствие ошибок не гарантируется.

Техническое описание

Листовые лотки

RG 85

перфорированный, высота=85 мм

Ходить запрещено!

Дополнительные принадлежности

KLR-, RB 85, RAB 85, REB, RB45 85, RGV 85, VB, RAA 85, RTR 85, RA 85, RK 85, RVB 85, RR 85

По состоянию на: 17. Октябрь 2017. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Отсутствие ошибок не гарантируется.