


ADPCL

Крышка коробки подрозеточной быстрого соединения TSBCL

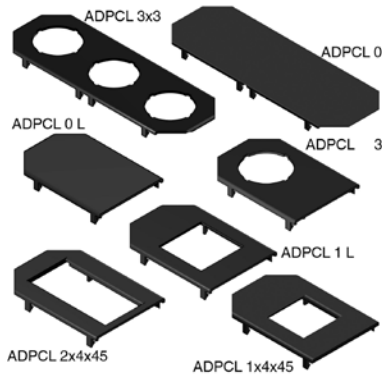

зажимная крышка для использования с TSBCL

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полиамид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADPCL 0	-	-	-	-	0,016	12	✓	шт.
-	ADPCL 0 L	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.
-	ADPCL 1 L	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPCL 1*4*45	-	-	-	-	0,017	12	✓	шт.
-	ADPCL 2*4*45	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPCL 3	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPCL 3*3	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой.

ADPCL 0: Эта заглушка используется для герметичного закрытия открытой части коробки TSBCL, при условии, что она используется с оборудованием, имеющим закрывающуюся подрозеточную коробку, (тип: модуль 45) для высоковольтных приборов.

ADPCL 0 L: применяется в качестве заглушки

ADPCL 1 L: одно отверстие 48x48 для коробки CAT 6

ADPCL 1*4*45: для одного одноместного модуля типа 45


ADPCL 2*4*45: Для одного двухместного или двух одноместных модулей типа 45

ADPCL 3: для одного модуля с креплением на винтах

ADPCL 3*3: для трех модулей с креплением на винтах

SSBCL

Перегородка коробки подрозеточной TSBCL



Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SSBCL	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.