


**VG 28**

**Напольный короб**

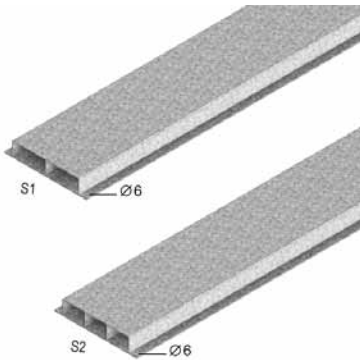

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки 1,50 мм.

Толщина лотка 1,00 мм.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VG 28*170 S 1	28	170	-	3000	4,300	150		м
-	VG 28*170 S 2	28	170	-	3000	4,700	150		м
-	VG 28*250 S 1	28	250	-	3000	6,000	150		м
-	VG 28*250 S 2	28	250	-	3000	6,900	150		м
-	VG 28*350 S 1	28	350	-	3000	8,230	150		м
-	VG 28*350 S 2	28	350	-	3000	8,880	150		м
-	VG 28*370 S 1	28	370	-	3000	8,950	150		м
-	VG 28*370 S 2	28	370	-	3000	9,510	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.

**VG 38**

**Напольный короб**

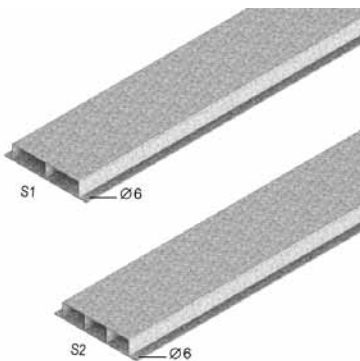

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки 1,50 мм.

Толщина лотка 1,00 мм.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VG 38*170 S 1	38	170	-	3000	4,660	150		м
-	VG 38*170 S 2	38	170	-	3000	5,600	150		м
-	VG 38*250 S 1	38	250	-	3000	6,470	150		м
-	VG 38*250 S 2	38	250	-	3000	7,330	150		м
-	VG 38*350 S 1	38	350	-	3000	8,660	150		м
-	VG 38*350 S 2	38	350	-	3000	9,000	150		м
-	VG 38*370 S 1	38	370	-	3000	8,660	150		м
-	VG 38*370 S 2	38	370	-	3000	9,370	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.