


**BDRV 11\*304**

**Лючок с крышкой на винтах круглый**



Вставная коробка + зажимы для крепления к полу

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	2500 N (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 N (распределённая нагрузка)
Стандартное исполнение	Полиамид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>BDRV 11*304 RAL 7011</b>	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.
-	<b>BDRV 11*304 RAL 9011</b>	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.

- встроенные зажимы VDK 4\*35\*70 для бокового крепления лючка к полу
  - высота углубления в крышке 11 мм
  - дополнительные рамки заказываются отдельно, толщина 1–3 и 5 мм
  - укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
  - возможно увеличение высоты углубления в крышке: 30–60 мм
  - диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)
- Крепежные элементы с другим диапазоном регулирования заказываются отдельно.  
- степень защиты: IP 30

**KITZ**

**Комплект для больших нагрузок для PANDORA**

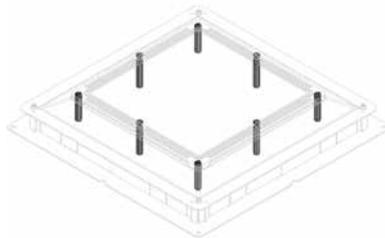

Максимальная нагрузка	2 тонн
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>KITZ</b>	-	-	-	-	0,290	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- для модификации PANDORAV при нагрузках до 2т
- комплект состоит из 8 соединительных муфт, 4 болтов и 4 гаек
- возможно применение после установки PANDORAV
- после модификации может использоваться с ITKVZ 6, ITKVWDZ 6 и IKDVZ 6
- идеально подходит для помещений, где коробка подвергается большим нагрузкам (гаражи, демонстрационные залы и т. д.)