


TSB

Коробка подрозеточная

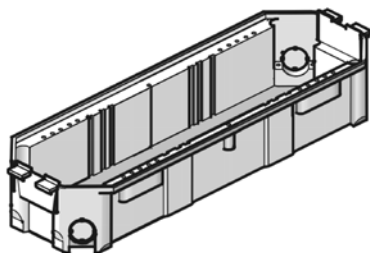

Цвет Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSB	-	-	-	-	0,080	12	✓	шт.
-	TSB RAL 9011	-	-	-	-	0,080	12	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


- Может защелкиваться в рамке на различных высотах и во всех направлениях

- Перегородка SSB для разделения отсека подрозеточных коробок на 2 или 3 отдела.

- Если не требуется дополнительное пространство для подрозеточных коробок, используйте заглушку GBP.

ADP

Крышка коробки подрозеточной TSB

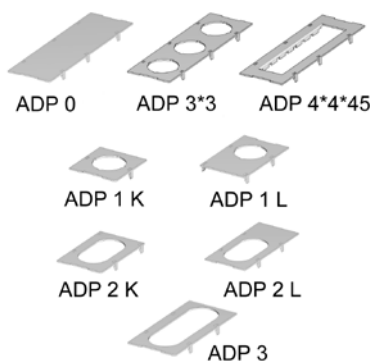

Цвет Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADP 0	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.
-	ADP 0 RAL 9011	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.
-	ADP 1 K	-	-	-	-	0,008	12	✓	шт.
-	ADP 1 L	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.
-	ADP 2 K	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.
-	ADP 2 L	-	-	-	-	0,015	12	✓	шт.
-	ADP 3	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.
-	ADP 3*3	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.
-	ADP 3*3 RAL 9011	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.
-	ADP 4*4*45	-	-	-	-	0,025	12	✓	шт.
-	ADP 4*4*45 RAL 9011	-	-	-	-	0,025	12	✓	шт.


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- Для квадратных приборов заказывайте ADP 4*4*45 с отверстием 41 мм.

- При использовании круглых коробок обточите углы.

GBP

Заглушка

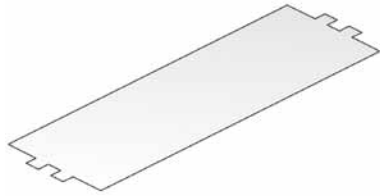


Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	GBP	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

TSB 65

Коробка подрозеточная

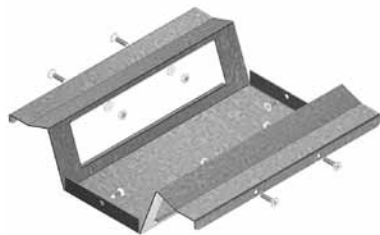

для компактных систем фальшполов.
идеально подходит для монтажа с небольшой глубиной заливки до 65 мм.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSB 65	-	-	-	-	0,080	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
 - применяется для наклонного монтажа модулей 45
 - до 8 посадочных мест
 - в комплекте монтажный набор (4xВ4x16, 4xM4, 4xRO4, клеммы, 2xST4.2x13)
 - Заземляющий провод должен присоединяться к TSB
 - TSB 65 должна быть установлена перед укладкой покрытия для пола

TSBCAT 6

Коробка подрозеточная CAT 6



Для кабелей передачи данных.

Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBCAT 6	-	-	-	-	0,070	30	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.