


SKL 60

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа

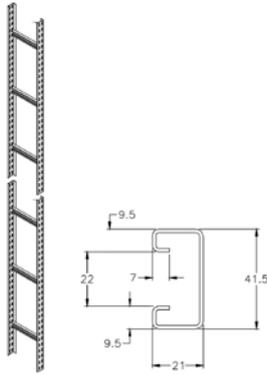

Лонжероны: перфорированный L-образный профиль
 Перекладки из С-образного профиля 41*21 мм.


Полезная внутренняя высота	39 мм.
Расстояние между перекладками	500 мм.
Максимальная нагрузка	114 кг./переклад.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SKL 60*200	60	200	-	3000	2,430	24		м
HD	SKL 60*300	60	300	-	3000	2,670	24		м
HD	SKL 60*400	60	400	-	3000	2,930	24		м
HD	SKL 60*500	60	500	-	3000	3,070	24		м
HD	SKL 60*600	60	600	-	3000	3,330	24		м

Для монтажа с:									
HD	V 60*200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	VM 6*10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.

D

Крышка универсальная

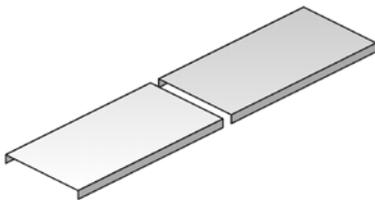

Применяется при горизонтальном и вертикальном монтаже .

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	D 200	10	200	-	2000	1,420	10	✓	м
HD	D 300	10	300	-	2000	2,100	10	✓	м
HD	D 400	10	400	-	2000	4,150	10	✓	м
HD	D 500	10	500	-	2000	5,000	10	✓	м
HD	D 600	10	600	-	2000	5,650	10	✓	м

Для монтажа с:									
-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
 Крышки шириной > 400 мм. поставляются с диагональными ребрами жесткости.