


KCL

Консоль быстрой фиксации

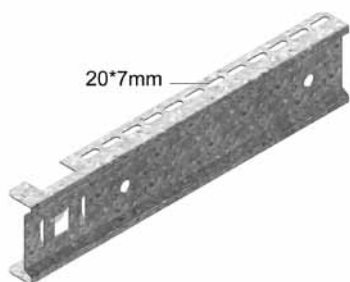

Для крепления к потолочной стойке дополнительные крепежные элементы не требуются. Для крепления к потолочной стойке HSLECL и монтажному профилю MPCL + KPCL.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

	Максимальная нагрузка (в кг)
KCL 100	110
KCL 150	100
KCL 200	100
KCL 250	90
KCL 300	90
KCL 400	70
KCL 500	60
KCL 600	50

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KCL 100	80	180	-	-	0,220	48	✓	шт.
-	KCL 150	80	230	-	-	0,300	48	✓	шт.
-	KCL 200	80	280	-	-	0,350	48	✓	шт.
-	KCL 250	80	330	-	-	0,440	24	✓	шт.
-	KCL 300	80	380	-	-	0,470	24	✓	шт.
-	KCL 400	80	480	-	-	0,750	24	✓	шт.
-	KCL 500	80	580	-	-	0,950	12	✓	шт.
-	KCL 600	80	680	-	-	1,130	12	✓	шт.

Адаптер CLHS для симметричного крепления.
Максимальная нагрузка (в кг.): Равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

CBCL

Внутренняя крепежная скоба для 60



Используется с кабельным лотком KBSI 60, KBS 60, KBSMI 60, KGI 60,

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1 Горячее цинкование

	Максимальная нагрузка (в кг)
CBCL 200	180
CBCL 300	165
CBCL 400	150
CBCL 500	135
CBCL 600	120

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	CBCL 60*200	105	193	-	-	0,472	15	✓	шт.
HD	CBCL 60*300	105	293	-	-	0,611	10	✓	шт.
HD	CBCL 60*400	105	393	-	-	0,749	10	✓	шт.
HD	CBCL 60*500	105	493	-	-	0,888	10	✓	шт.
HD	CBCL 60*600	105	593	-	-	1,027	10	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	RB 6*20	-	-	M6	20	0,010	250		шт.
HD	RM 6	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Быстрая фиксаця с MPCL и HSLECL

Для крепления к HSLDCL, HSME, HSMD использовать 2x B 8*20, 2x CRO 8 и 2x GM 41 M 8.