


HKIZ

Консоль зажимная для сверхвысоких нагрузок

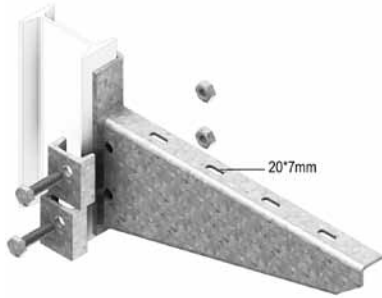

Для крепления к потолочной стойке HSIZ и профилю IPN 80 SL

Толщина опорной пластины	5 мм.
Стандартное исполнение	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие


	Максимальная нагрузка (в кг)
HKIZ 300	900
HKIZ 400	910
HKIZ 500	920
HKIZ 600	930

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	HKIZ 300	175	325	-	-	1,300	1	✓	шт.
-	HKIZ 400	200	425	-	-	1,700	1	✓	шт.
-	HKIZ 500	230	525	-	-	2,250	1	✓	шт.
-	HKIZ 600	260	625	-	-	3,050	1	✓	шт.

Опорная пластина толщиной 5 мм.
Комплект поставки включает зажимные пластины с 2-мя гайками М 10 и 2-мя болтами В 10*40.
Максимальная нагрузка (в кг.): Равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

KPCL

Опора для подвешивания, защелкивающаяся

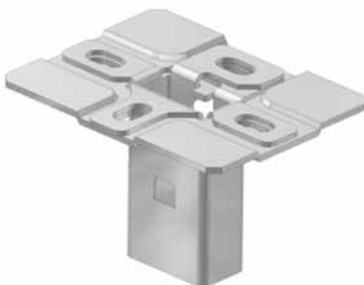

Опора для подвешивания для потолочных профилей

Максимальная нагрузка	300 кг
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KPCL 41*21	84	130	-	-	0,530	10	✓	шт.

Характеристики
Устанавливается совместно с прямоугольной опорной пластиной

муфта для монтажного профиля
- эргономичный дизайн и технологичное решение
тестировалось согласно IEC 61537 аналогично HSLECL