


HSMES

Стойка потолочная одинарная

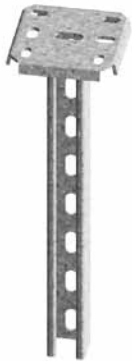

Профиль: HDMP41.41S
С приваренной опорной пластиной: 120x120 мм


Максимальная нагрузка	1800 кг
Толщина опорной пластины	4 мм
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSMES200	-	-	-	200	1,020	1	✓	шт.
HD	HSMES300	-	-	-	300	1,280	1	✓	шт.
HD	HSMES400	-	-	-	400	1,530	1	✓	шт.
HD	HSMES500	-	-	-	500	1,790	1	✓	шт.
HD	HSMES600	-	-	-	600	2,050	1	✓	шт.
HD	HSMES800	-	-	-	800	2,570	1	✓	шт.
HD	HSMES1000	-	-	-	1000	3,090	1	✓	шт.
HD	HSMES1200	-	-	-	1200	3,600	1	✓	шт.
HD	HSMES1500	-	-	-	1500	4,380	1	✓	шт.

П

HSMD

Профиль двойной потолочный



2x Профиль: MP41.41
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Максимальная нагрузка	3500 кг
Толщина опорной пластины	5 мм
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSMD200	-	-	-	200	1,600	15	✓	шт.
HD	HSMD300	-	-	-	300	2,150	1	✓	шт.
HD	HSMD400	-	-	-	400	2,650	1	✓	шт.
HD	HSMD500	-	-	-	500	3,300	1	✓	шт.
HD	HSMD600	-	-	-	600	3,900	1	✓	шт.
HD	HSMD800	-	-	-	800	4,900	1	✓	шт.
HD	HSMD1000	-	-	-	1000	6,000	1	✓	шт.
HD	HSMD1200	-	-	-	1200	7,200	1	✓	шт.
HD	HSMD1500	-	-	-	1500	9,000	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для односторонней и двусторонней фиксации консолей.

Используются фасонная гайка GM41M10 и болт с шестигранной головкой B10.30.