


HSMDCL

Стойка потолочная двойная перфорированная

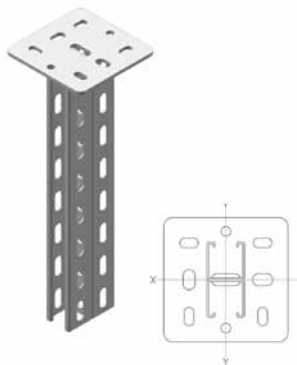

2x Профиль: МРЗ.41.41
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Толщина опорной пластины | 5 мм |
| Стандартное исполнение | Гальваническое цинковое покрытие |
| Вариант исполнения HD | Горячее цинкование |

| | Макс. момент M (Nm) | Макс. симметричная нагрузка S (daN) |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Нагрузка по оси x | 1200 | 1700 |
| Нагрузка по оси y | 1400 | 1700 |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| HD | HSMDCL300 | - | - | - | 300 | 2,150 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL400 | - | - | - | 400 | 2,650 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL500 | - | - | - | 500 | 3,300 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL600 | - | - | - | 600 | 3,900 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL800 | - | - | - | 800 | 4,900 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL1000 | - | - | - | 1000 | 6,000 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL1200 | - | - | - | 1200 | 7,200 | 1 | ✓ | шт. |
| HD | HSMDCL1500 | - | - | - | 1500 | 9,000 | 1 | ✓ | шт. |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для монтажа с 4-х сторон: С 2-х сторон посредством перфорации; с 2-х сторон можно прикрепить консоли WSU, WKS, HDWK, HDWKM или HDWKZ при помощи фасонной гайки GM41M10 и болта с шестигранной головкой B10.30.

Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOPHSMD