


HDHSLDCL

Стойка потолочная двойная

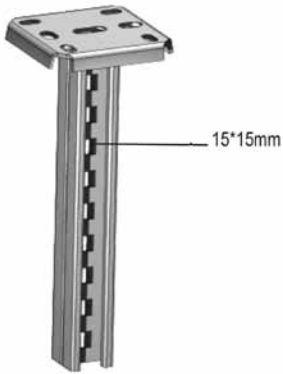

Профиль: HDMP41.21
С приваренной опорной пластиной: 120x120 мм

Максимальная нагрузка	1800 кг
Толщина опорной пластины	4 мм
Стандартное исполнение	Горячее цинкование
Вариант исполнения DU	Duplex

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HDHSLDCL200	-	-	-	210	1,000	20	✓	шт.
HDHSLDCL300	-	-	-	300	1,230	1	✓	шт.
HDHSLDCL400	-	-	-	420	1,480	1	✓	шт.
HDHSLDCL500	-	-	-	510	1,700	1	✓	шт.
HDHSLDCL600	-	-	-	600	1,900	1	✓	шт.
HDHSLDCL800	-	-	-	810	2,250	1	✓	шт.
HDHSLDCL1000	-	-	-	1020	2,900	1	✓	шт.
HDHSLDCL1200	-	-	-	1200	3,340	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для односторонней и двусторонней фиксации консолей WKS и HDWK.
Используются фасонная гайка GM41M10 и болт с шестигранной головкой B10.20.

HSLE3

Стойка потолочная одинарная перфорированная



Потолочный профиль: MP3.41.41
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Максимальная нагрузка	1000 кг
Толщина опорной пластины	5 мм
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSLE3.300	-	-	-	300	0,970	1	✓	шт.
HD	HSLE3.400	-	-	-	400	1,090	1	✓	шт.
HD	HSLE3.500	-	-	-	500	1,220	1	✓	шт.
HD	HSLE3.600	-	-	-	600	1,340	1	✓	шт.
HD	HSLE3.700	-	-	-	700	1,470	1	✓	шт.
HD	HSLE3.800	-	-	-	800	1,590	1	✓	шт.
HD	HSLE3.900	-	-	-	900	1,720	1	✓	шт.
HD	HSLE3.1000	-	-	-	1000	1,840	1	✓	шт.
HD	HSLE3.1200	-	-	-	1200	2,090	1	✓	шт.
HD	HSLE3.1500	-	-	-	1500	2,470	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для крепления с 4-х сторон: с 3-х сторон крепление посредством перфорации, с 4-ой стороны при помощи фасонной гайки GM41M10 и болта с шестигранной головкой B10.30.
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOP41.41.