


SLOS

Разделитель

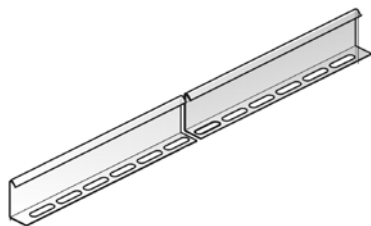

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SLOS35	35	-	-	3000	0,330	150	✓	м
HD	SLOS60	60	-	-	3000	0,511	120	✓	м
HD	SLOS85	85	-	-	3000	0,680	60	✓	м
Для монтажа с:									
-	GM6	-	-	M6	-	0,010	50	✓	шт.
HD	RB6.10	-	-	M6	10	0,010	250		шт.

Комплекты для крепления: 1шт. на метр.

V60.200

Соединитель

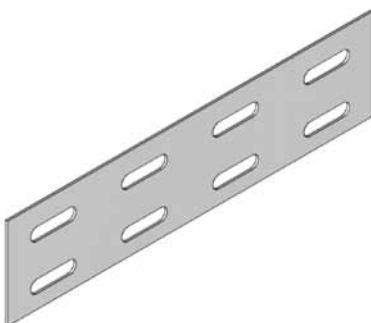

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек : 4 шт.

V85.200

Соединитель

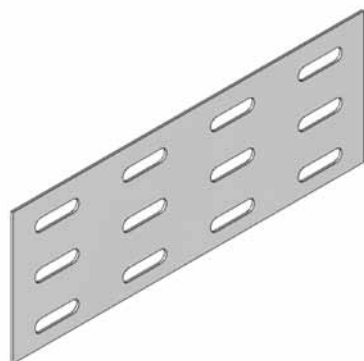

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек : 6 шт.