


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 и концом пролета = 0,8x расстояния между опорами. Для пролетов > 4м рекомендуется добавить В10.40 и М10 на стенки и соединители

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

HDDI

Крышка

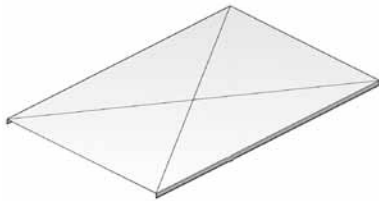

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Вариант исполнения DU

Duplex

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HDDI200	20	205	-	2000	1,850	2		м
HDDI300	20	305	-	2000	3,250	2		м
HDDI400	20	405	-	2000	4,250	2		м
HDDI500	20	505	-	2000	5,250	2		м
HDDI600	20	605	-	2000	6,400	2		м
Для монтажа с:								
- DK1	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

DKI

Фиксатор крышки (HD)KLIE



Количество: 2 шт. на метр.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DK1	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.

Поставляется в комплекте с болтом В6.20 и шайбой CRO6.