


I4KLWX

Ответвитель X-образный для лотков I4KLW

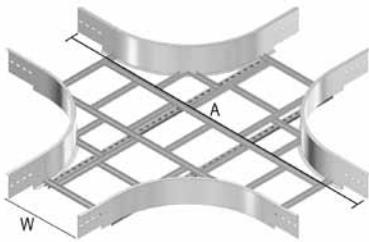

Радиус	600 мм				
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304				

W (мм)	200	300	400	500	600
A (мм)	1962	2062	2162	2262	2362

№Д	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I4KLWX200	200	208	-	-	18,791	1		шт.
-	I4KLWX300	200	308	-	-	21,636	1		шт.
-	I4KLWX400	200	408	-	-	22,754	1		шт.
-	I4KLWX500	200	508	-	-	23,823	1		шт.
-	I4KLWX600	200	608	-	-	24,891	1		шт.

Для монтажа с:

-	I6RBK12.20	-	-	M12	20	0,045	250		шт.
-	I6M12	-	-	M12	-	0,010	250		шт.
-	I6RO12	-	-	M12	-	0,010	250		шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 16 шт.

I4KLWVB

Угол вертикальный внешний 90° для лотков I4KLW



Радиус	600 мм				
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304				

№Д	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I4KLWVB200	200	208	-	-	7,990	1		шт.
-	I4KLWVB300	200	308	-	-	8,318	1		шт.
-	I4KLWVB400	200	408	-	-	8,647	1		шт.
-	I4KLWVB500	200	508	-	-	8,976	1		шт.
-	I4KLWVB600	200	608	-	-	9,305	1		шт.

Для монтажа с:

-	I6RBK12.20	-	-	M12	20	0,045	250		шт.
-	I6M12	-	-	M12	-	0,010	250		шт.
-	I6RO12	-	-	M12	-	0,010	250		шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.