KLWKP

Соединитель лотковый для лотков KLW

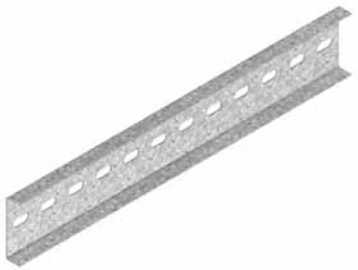

Устанавливается в С-образные профили лонжеронов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**KLWKP**	170	25	-	900	4,332	6		шт.
Для монтажа с:									
HD	**RBK12.20**	-	-	M12	20	0,045	250	✓	шт.
HD	**M12**	-	-	M12	-	0,020	250	✓	шт.
HD	**RO12**	-	-	M12	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

BP

Основание перфорированное



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**BP200**	25	141	-	3000	1,560	3		м
HD	**BP300**	25	241	-	3000	2,400	3		м
HD	**BP400**	25	341	-	3000	3,230	3		м
HD	**BP500**	25	441	-	3000	4,030	3		м
HD	**BP600**	25	451	-	3000	4,860	3		м

Фиксация на (HD)KLIE / HDKLIS: HDBKID25
Фиксация на (HD)KLIG: VM6.20 + CRO6
Фиксация на KLM / KLZ / KLW: VM6.20 + CRO6

SLOS

Разделитель

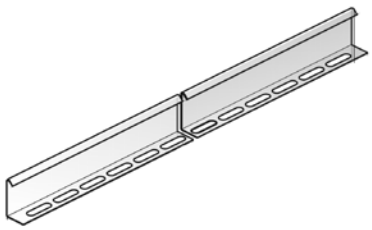

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**SLOS110**	110	-	-	3000	0,820	30	✓	м
Для монтажа с:									
HD	**GM41M6**	-	-	M6	-	0,030	50	✓	шт.
HD	**RB6.20**	-	-	M6	20	0,010	250		шт.

Комплекты для крепления: 1шт. на метр.