


HSLECL

Стойка потолочная одинарная

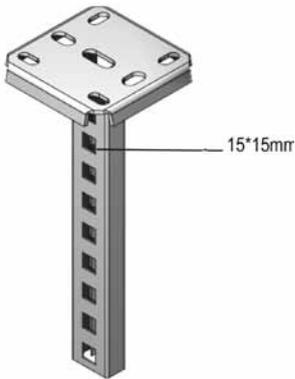

Профиль: МР 41*21
С приваренной опорной пластиной : 120 x 120 mm

Максимальная нагрузка	1000 кг
Толщина опорной пластины	4 мм.
Стандартное исполнение	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	HSLECL 200	-	-	-	210	0,740	25	✓	шт.
-	HSLECL 300	-	-	-	300	0,850	1	✓	шт.
-	HSLECL 400	-	-	-	420	1,010	1	✓	шт.
-	HSLECL 500	-	-	-	510	1,130	1	✓	шт.
-	HSLECL 600	-	-	-	600	1,230	1	✓	шт.
-	HSLECL 800	-	-	-	810	1,450	1	✓	шт.
-	HSLECL 1000	-	-	-	1020	1,750	1	✓	шт.
-	HSLECL 1200	-	-	-	1200	1,950	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для односторонней и двусторонней фиксации консоли KCL и односторонней фиксации консолей WKS и WK используются фасонная гайка GM 41M 10 и болт с шестигранной головкой В 10*20. Защитный колпачок из желтого поливинилхлорида.

CLHS

Адаптер для HSLECL



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	CLHS	-	-	-	-	0,120	24	✓	шт.