Карта продукта

Столбик SLICE LED

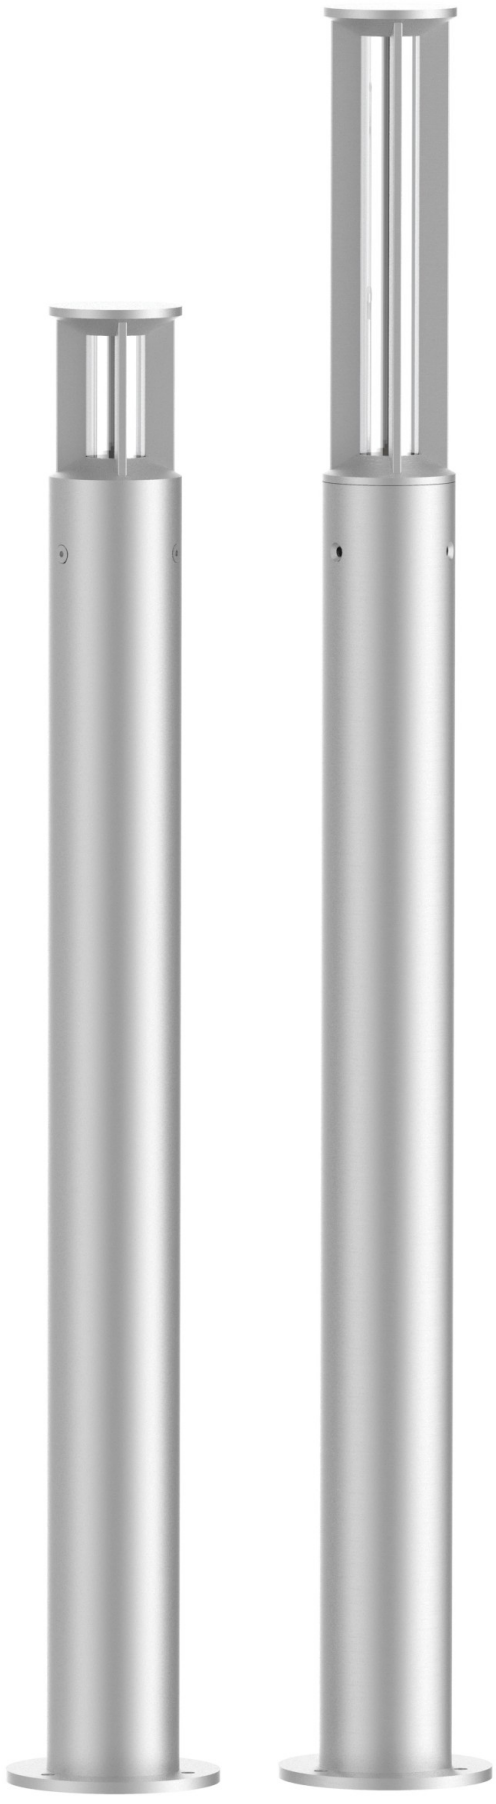

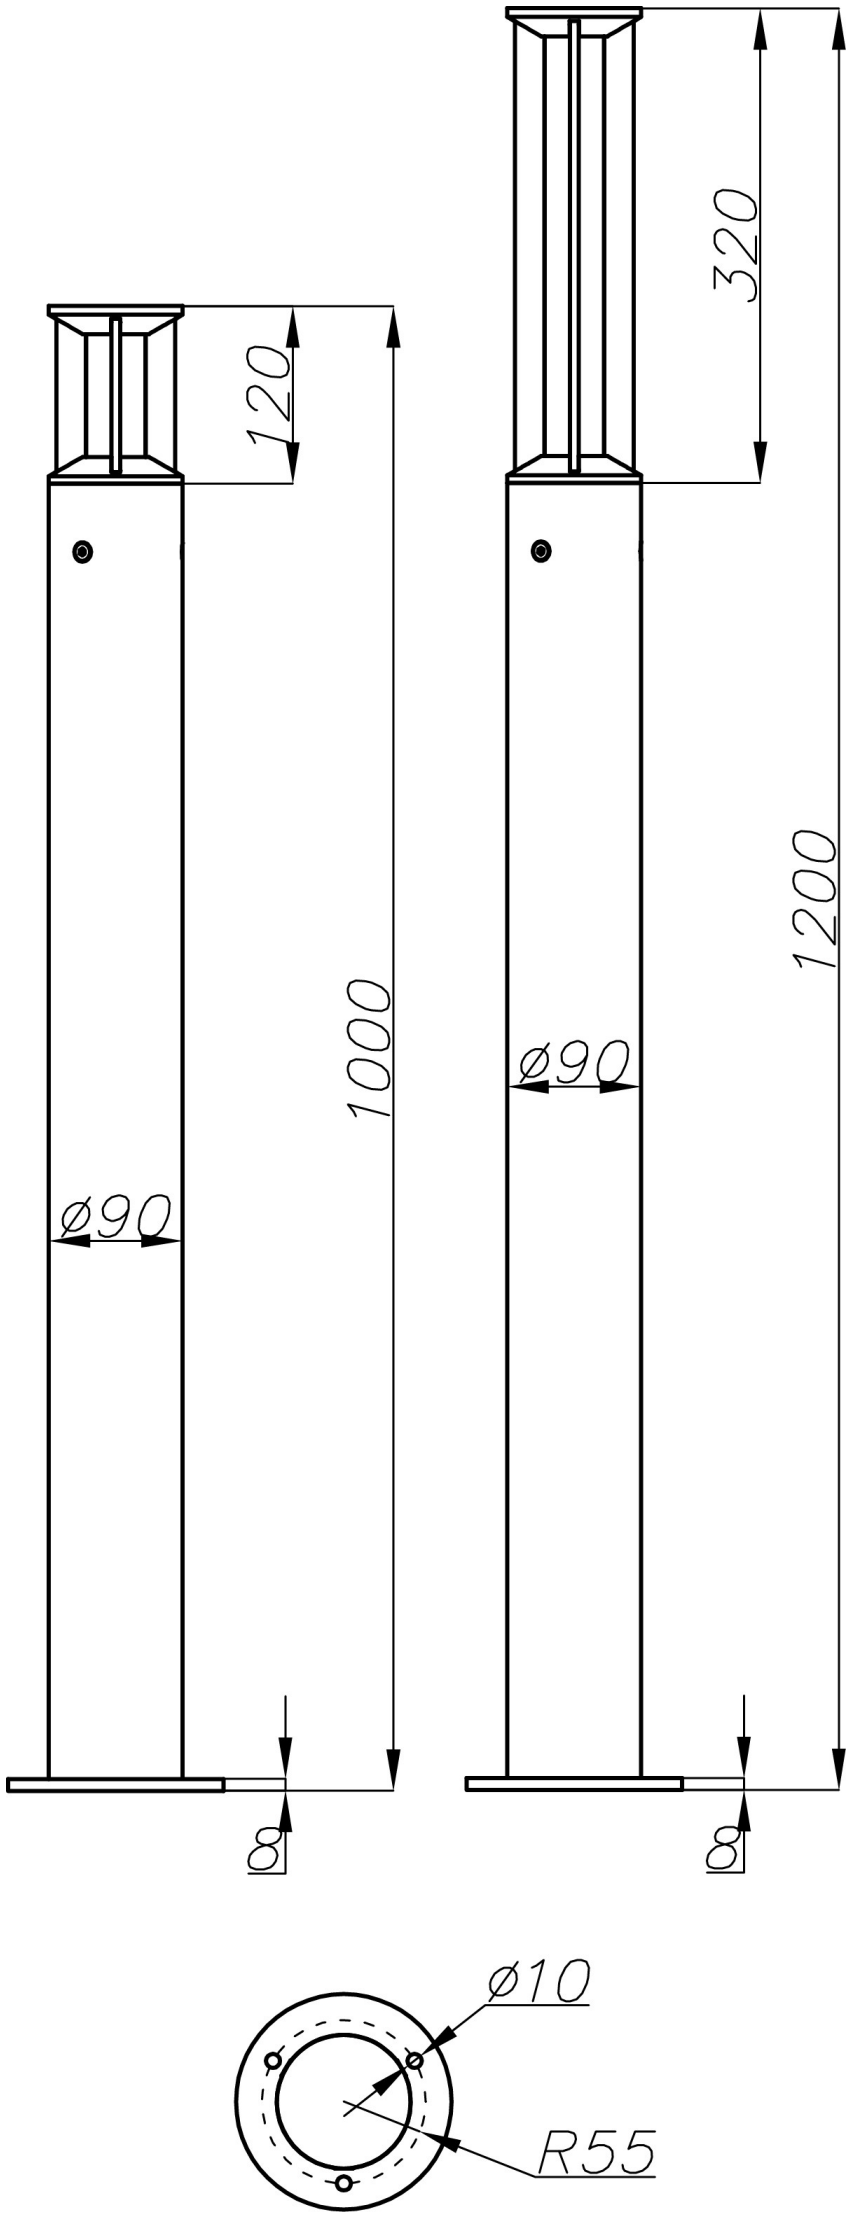

Данные производителя	Эдиция	Дата актуализации	Подпись	Страница
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, 43-109 Тыхы, ул. Стрефова 1, www.rosa.pl . Коммерческий Директор тел/факс +48 32 738 89 10; e-mail: dyrekcja@rosa.pl	1	19.09.2015		1/2

Карта продукта

Столбик SLICE LED

Характеристика

Степень защиты IP	IP 65
Класс изоляции	II
Напряжение питания [V]	220-240 AC
Частота напряжения питания	50/60 Гц
Уровень защиты от повышения напряжения	10kV
Коэффициент мощности	≥0.95
материал	Алюминиевая цилиндрическая труба
материал рассеивателя	PMMA
цвет рассеивателя	прозрачный

Технические данные

	SLICE LED 1000		SLICE LED 1200	
Код	45290/6	45290/3	45291/6	45291/3
Температура цвета [K]	5000	3500	5000	3500
Коэффициент цветопередачи CRI	>80			
Час работы диод L70F20 [h]	50 000			
Корректирующий коэффициент S/P	1,8	1,45	1,8	1,45
Световая производительность [лм/Вт]	40	33	43	37
Световой поток [лм]*	350	300	650	550
Полная мощность [Вт]	9		15	
Единичный объём [м^3]	0,021		0,025	
Высота H [м]	4,6		5,25	
Высота [mm]	1000		1200	
диаметр [mm]	90			
Тип фундамента / анкерного устройства	B-0A / Z-0A			

* с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 7%

- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможносью эффекта глянец
- упаковка: пузырчатая фольга
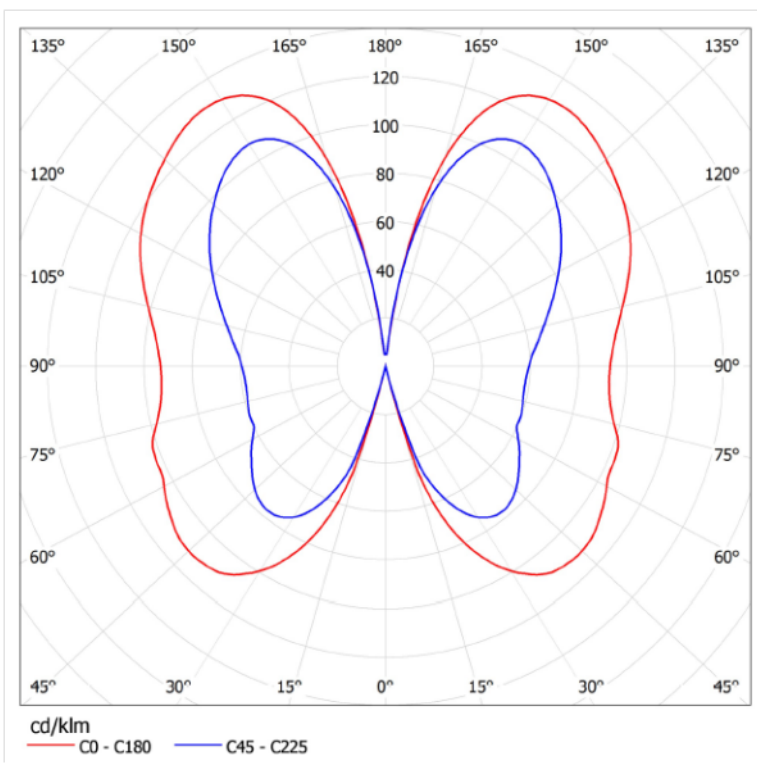
Кривая распределения для столбика SLICE LED