


ОТХ Светильники отраженного света



575x575

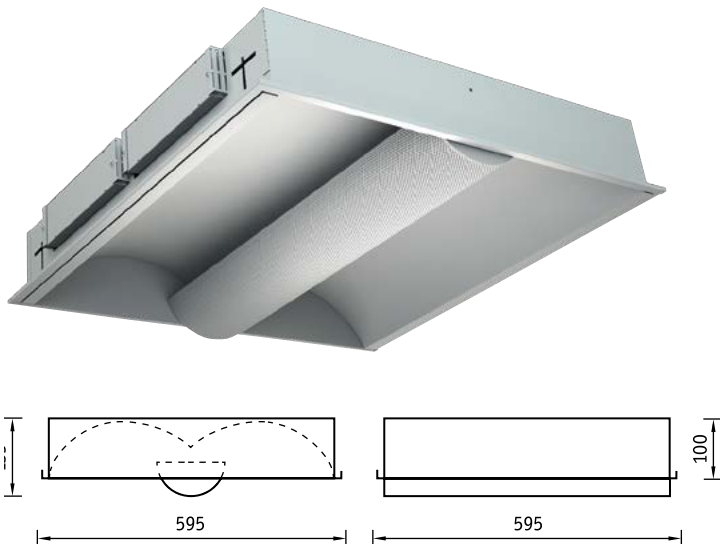

О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Использование технологии отраженного света делает данный светильник идеальным выбором для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (4 штуки на светильник).


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе светильника установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

ОТХ 255

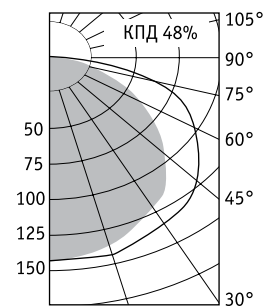

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
ОТХ 236	2×36	5,5	1117000060	≥ 0,96
ОТХ 255	2×55	4,9	1117000080	≥ 0,96

