


## NFG 40 Грунтовый светильник

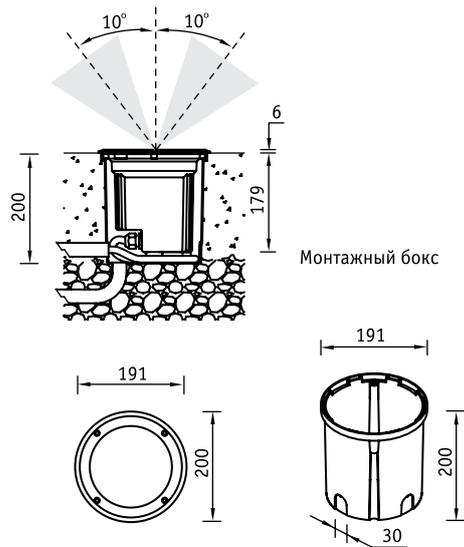

### О продукте

Встраиваемые в грунт светильники NFG 40 с поворотной оптикой предназначены для свечения фасадов зданий, деревьев и парковых зон. Блок ПРА расположен в отдельном герметичном боксе для эффективного теплоотвода.

### Установка

Встраивается в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

### Конструкция


Внешнее кольцо из нержавеющей стали.  
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской черного цвета.  
Диаметр питающего кабеля  $\phi=12$  мм.

### Оптическая часть

Возможность поворота оптической части  $\pm 10^\circ$  от вертикальной оси. Прозрачное терпированное стекло толщиной 10 мм.

Статические нагрузки на световой прибор недопустимы.

### NFG 40 P75



P – рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NFG 40 P75	1×75	2,1	Черный	1407000020

