



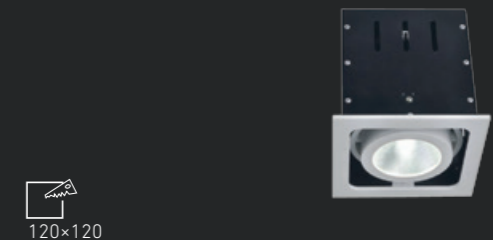


Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта терпированным стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 178.


IP20




ZIP F 115 1,2 кг
 Код заказа: 1275000330 40°
 LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1000 лм

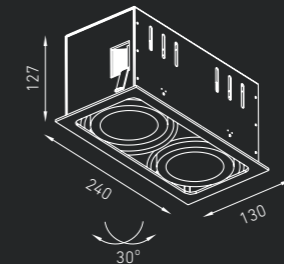

ZIP F 215 2,3 кг
 Код заказа: 1275000340 40°
 LED 2 × 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 2000 лм



ZIP B 115 1,1 кг
 Код заказа: 1275000350 40°
 LED 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 1000 лм

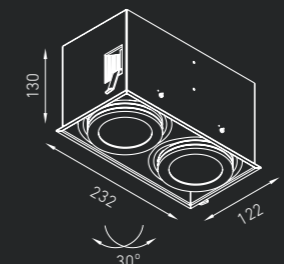

ZIP B 215 2,1 кг
 Код заказа: 1275000360 40°
 LED 2 × 15 Вт 700 мА 3000К CRI > 80 2000 лм