



Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов. Лента предлагается различных мощностей, как одноцветная, так и RGB. С помощью термопроводящего клеевого основания от компании 3M, ленту можно надежно установить практически на любую ровную поверхность.



	FLEXLINE 96/7.7 WW	FLEXLINE 96/7.7 N
Код заказа:	2010000130	2010000110
Напряжение питания, В		24
Длина×Ширина, мм		5000×8
Минимальный участок резки, мм		62
Количество светодиодов, шт./метр		96
Мощность, Вт/метр		7,7
Световой поток, лм/метр		576
Индекс цветопередачи		> 80
Класс защиты		IP20
Цветовая температура, К	3000	4000




	FLEXLINE 120/9.6 WW	FLEXLINE 120/9.6 N
Код заказа:	2010000060	2010000010
Напряжение питания, В		24
Длина×Ширина, мм		5000×8
Минимальный участок резки, мм		50
Количество светодиодов, шт./метр		120
Мощность, Вт/метр		9,6
Световой поток, лм/метр		720
Индекс цветопередачи		> 80
Класс защиты		IP20
Цветовая температура, К	3000	4000




	FLEXLINE 60/14.4 WW	FLEXLINE 60/14.4 N
Код заказа:	2010000080	2010000020
Напряжение питания, В		24
Длина×Ширина, мм		5000×10
Минимальный участок резки, мм		100
Количество светодиодов, шт./метр		60
Мощность, Вт/метр		14,4
Световой поток, лм/метр		1080
Индекс цветопередачи		> 80
Класс защиты		IP20
Цветовая температура, К	3000	4000

	FLEXLINE 240/19.2 WW	FLEXLINE 240/19.2 N
Код заказа:	2010000070	2010000030
Напряжение питания, В		24
Длина×Ширина, мм		5000×15
Минимальный участок резки, мм		50
Количество светодиодов, шт./метр		240
Мощность, Вт/метр		19,2
Световой поток, лм/метр		1440
Индекс цветопередачи		> 80
Класс защиты		IP20
Цветовая температура, К	3000	4000

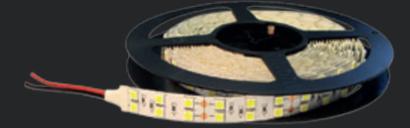

	FLEXLINE 120/28.8 WW	FLEXLINE 120/28.8 N
Код заказа:	2010000090	2010000050
Напряжение питания, В		24
Длина×Ширина, мм		5000×15
Минимальный участок резки, мм		50
Количество светодиодов, шт./метр		120
Мощность, Вт/метр		28,8
Световой поток, лм/метр		2160
Индекс цветопередачи		> 80
Класс защиты		IP20
Цветовая температура, К	3000	4000

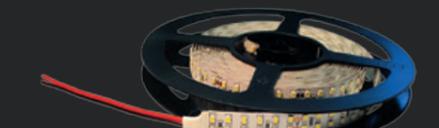

	FLEXLINE 60/14.4 RGB
Код заказа:	2010000040
Напряжение питания, В	24
Длина×Ширина, мм	5000×10
Минимальный участок резки, мм	100
Количество светодиодов, шт./метр	60
Мощность, Вт/метр	14,4
Световой поток, лм/метр	1150
Цветность:	RGB

